

Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

2600, 2610

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass Shade and lamps.

FOR USE WITH P2500,P2501,P2524 AND P2525. CAN BE USED WITH P2502 INDOORS ONLY.


1.- Remove the Switch Housing Cover (1) by removing the three Mounting Screws (2).

2.- Carefully pull down Blue and White Wires from the Switch Housing (3) (labeled "For Light Kit Connection"). Connect Light Kit Wires (4) to Switch Housing Wires (5) (Black to Blue and White to White) by connecting male to female Quick Connects (6). Take care to align tabs for secure fit.

3.- Align the screw holes of the Light Kit (7) with the screw holes of the Switch Housing (3) and secure with the three Screws (2) removed in step 1.

4.- Insert Glass Shade (8) into Fitter (9) by carefully squeezing the Spring Clips (10) on the Light Fixture Socket and gently sliding the Glass Shade (8) over the Spring Clips (10). Make sure the Glass Shade (8) is fully inserted into the Fitter (9) for a secure fit. Repeat for the remaining Glass Shades. (To remove the Glass Shades gently slide the Shade partially from the Socket and squeeze the exposed Spring Clips. Remove the Shade and release the Spring Clips.)

5.- Install Lamps (11).

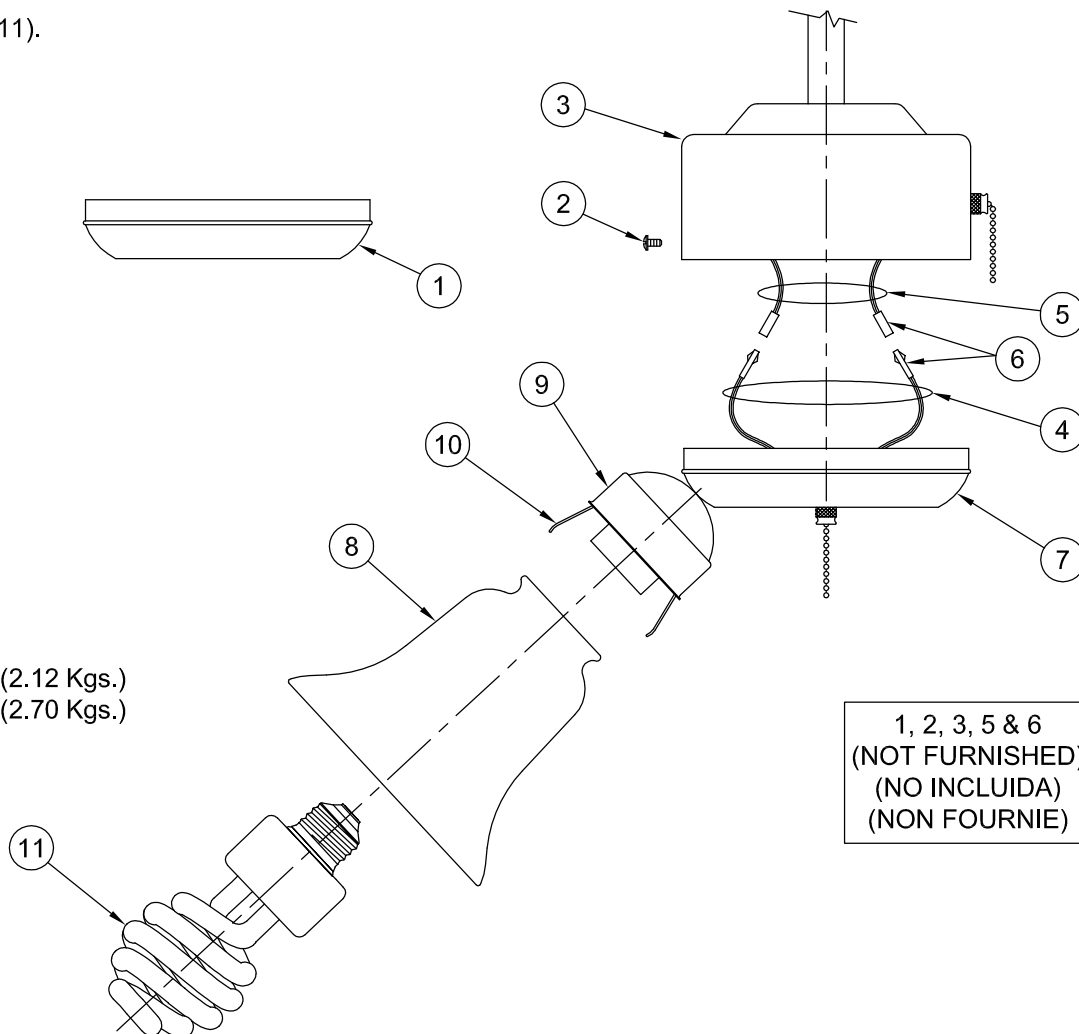

Net Weight:

2600 = 4.69 Lbs. (2.12 Kgs.)

2610 = 5.97 Lbs. (2.70 Kgs.)

1, 2, 3, 5 & 6
(NOT FURNISHED)
(NO INCLUIDA)
(NON FOURNIE)

Instrucciones de ensamblaje e instalación.

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

ADVERTENCIA - Si usa algún dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

ADVERTENCIA - Este producto contiene sustancias químicas que según el Estado de California causa cáncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

PRECAUCIÓN - El vidrio es frágil; tenga cuidado al manipular la pantalla de vidrio y la bombilla.

1.- Remueva la cubierta de la caja de conexiones (1) retirando los tres tornillos de montaje (2).

2.- Baje cuidadosamente los alambres azul y blanco de la caja de conexiones (3) (etiquetados "Para la conexión del kit de la lámpara"). Conecte los alambres del kit de la lámpara (4) a los alambres de la caja de conexiones (5) (Negro a azul y blanco a blanco) uniendo los conectores rápidos macho a hembra (6). Tenga cuidado de alinear las lengüetas para que conecten bien.

3.- Alinee los agujeros de los tornillos del kit de la lámpara (7) con los agujeros de los tornillos de la caja de conexiones (3) y enrosque los tres tornillos (2) retirados en el paso 1.

4.- Coloque la pantalla de vidrio (8) en el montador (9) apretando cuidadosamente las abrazaderas (10) sobre el portalámparas del aparato de luz y deslizando suavemente la pantalla de vidrio (8) sobre las abrazaderas (10). Asegúrese que la pantalla de vidrio (8) está completamente insertada en el montador (9). Repita para las pantallas de vidrio restantes. (Para remover las pantallas de vidrio, deslice suavemente la pantalla del portalámparas sólo parcialmente y apriete las abrazaderas al descubierto. Remueva la pantalla y suelte las abrazaderas).

5.- Instale las bombillas (11).

Peso Neto del aparato de luz:

2600: 4.69 Libras (2.12 Kgs.)

2610: 5.97 Libras (2.70 Kgs.)

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mécanismes régulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au système reproductif. Il faut laver les mains soigneusement après avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez le globe et l'ampoule avec prudence.

1.- Retirez le couvercle du boîtier de connexions (1) retirant les trois vis de montage (2).

2.- Tirez soigneusement les fils bleu et blanc du boîtier de connexions (3) (indiqués "Pour le nécessaire de luminaire"). Reliez les fils du nécessaire de luminaire (4) aux fils du boîtier de connexions (5) (noir à noir et blanc à blanc) en reliant les connecteurs rapides (6) mâle à femelle. Alignez les languettes pour assurer une bonne connexion.

3.- Alignez les trous des vis du nécessaire de luminaire (7) avec les trous des vis du boîtier de connexions (3) et serrez en place à l'aide des trois vis (2) retirées dans l'étape 1.

4.- Insérez l'abat-jour en verre (8) dans le monte (9) en appuyant soigneusement sur les pinces à ressort (10) situées sur la douille tout en glissant doucement l'abat-jour en verre (8) par-dessus les pinces à ressort (10). Assurez-vous que l'abat-jour en verre (8) soit bien inséré dans le monte (9). Répétez cette même procédure pour les autres abat-jours en verre. (Pour retirer les abat-jours en verre, faites glisser l'abat-jour partiellement de la douille et appuyez sur les pinces à ressort découvertes. Retirez l'abat-jour et lâchez les pinces à ressort).

5.- Vissez les ampoules (11).

Poids net du dispositif d'éclairage:

2600: 4.69 Livres (2.12 Kgs.)

2610: 5.97 Livres (2.70 Kgs.)