

Personal Hygiene System Handheld Bidet

Model number: PP838-1

Recommended Procedure for Installation

You are required to thoroughly read all instructions. Do not overtighten during installation or maintenance. FAILURE TO COMPLY WITH PROPER INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS COULD RESULT IN PRODUCT FAILURE AND WATER DAMAGE. DO NOT EXPOSE TO CORROSIVE MATERIALS. These installation, maintenance, and use instructions must be provided to the end user.

Kit Includes:

Sprayer head and bracket, hose with valve adapter, Rubber Washer

Tools required:

Adjustable wrench, Flexible supply line, 3/8" OD x 7/8" Ballcock (optional)

It is required the water supply be turned off at the valve adapter immediately after every use.

Sprayer head should be replaced every 6 months.

Instructions:

1. Turn of water supply leading to work area and flush the toilet to remove water pressure from the supply line.
2. Remove supply line from valve outlet. Note: It may be necessary to either cut or replace an existing smooth tube supply line.
3. Install the valve adapter by threading on to the outlet of the existing valve. Hand-tighten plus a quarter turn with adjustable wrench.
4. Install supply line (from toilet tank) to the outlet of the adapter. Hand-tighten plus a quarter turn with adjustable wrench.
5. Install black rubber washer into outlet of sprayer hose. Attach sprayer head on sprayer hose. Hand-Tighten only.
6. The sprayer head mounting bracket can be hung on the side of the toilet tank or mounted on to the wall (anchor and screw included).
7. Turn on water and test for leaks.
8. Clean with mild soap and water when necessary.

Procedimiento recomendado para la instalación

Se requiere que usted lea todas las instrucciones completamente. No apriete demasiado durante la instalación o el mantenimiento. NO CUMPLIR APROPIADAMENTE CON LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PUEDE RESULTAR EN FALLAS DEL PRODUCTO O DAÑOS CAUSADOS POR EL AGUA. NO LO EXPONGA A MATERIALES CORROSIVOS. Estas instrucciones de instalación, mantenimiento y uso se deben proporcionar al usuario final.

El kit incluye:

Cabezal y soporte del rociador, Manguera con adaptador de la válvula, Arandela de goma

Herramientas necesarias:


Llave ajustable, Tubería de suministro flexible, flotador de 3/8" de diámetro externo x 7/8" (opcional)

Se requiere cerrar el suministro de agua al adaptador de la válvula inmediatamente después de cada uso.

El cabezal del rociador se debe reemplazar cada 6 meses.

Instrucciones:

1. Cierre el paso principal de suministro de agua al área de trabajo y descargue el inodoro para eliminar la presión de agua de la tubería de suministro.
2. Retire la tubería de suministro de la conexión de desagüe de la válvula. Nota: Puede ser necesario cortar o reemplazar el tubo liso existente de la tubería de suministro.
3. Instale el adaptador de la válvula enroscándolo en la conexión de desagüe de la válvula existente. Apriete a mano y dele un cuarto de vuelta con la llave ajustable.
4. Instale la tubería de suministro (desde el tanque del inodoro) a la conexión de desagüe del adaptador. Apriete a mano y dele un cuarto de vuelta con la llave ajustable.
5. Instale la arandela de caucho en la conexión de desagüe de la manguera del rociador. Conecte el cabezal del rociador a la manguera del rociador. Apriete a mano solamente.
6. El soporte de montaje del cabezal del rociador se puede colgar del lado del tanque del inodoro o montarse en la pared (se incluye el andaje y el tornillo).
7. Abra el paso de suministro de agua y verifique que no hayan fugas.
8. Limpie con jabón suave y agua cuando sea necesario.

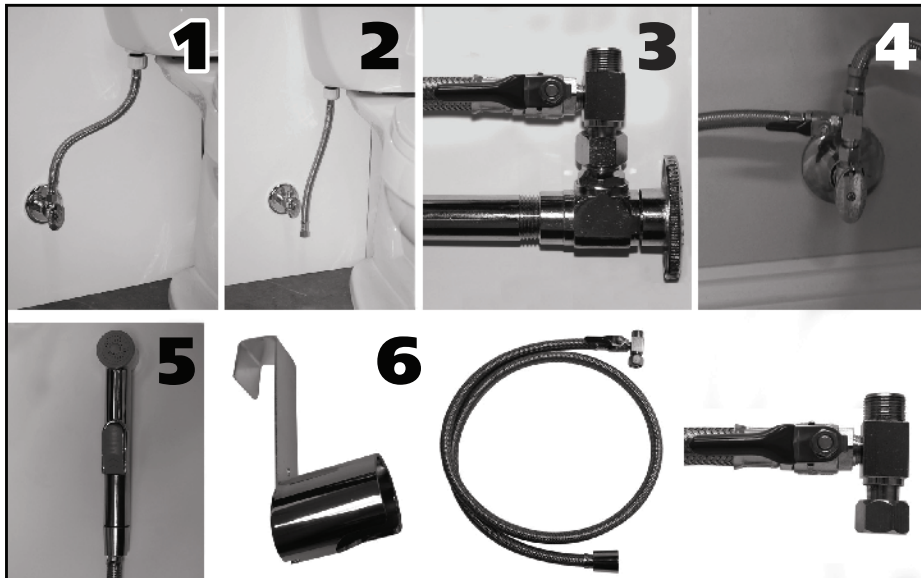

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas tales como el plomo el cual se conoce en el estado de California como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños al sistema reproductor. Para más información ingrese a www.P65Warnings.ca.gov.



If this PlumbPak product, when used for its intended purposes, fails to give you complete satisfaction, return the item to place of purchase for a free replacement of the same or similar item.

Si este producto PlumbPak, cuando se use para los fines indicados, no lo satisface totalmente, devuélvalo al lugar de compra para obtener un sustituto o un artículo similar sin costo alguno.



The Keeney Manufacturing Company, Newington, CT 06111
Customer Service Number 1-800-243-0526