

Lexi Wall**WB1823** 1.0**FEISS®**

EST. 1955

Wall**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**


These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

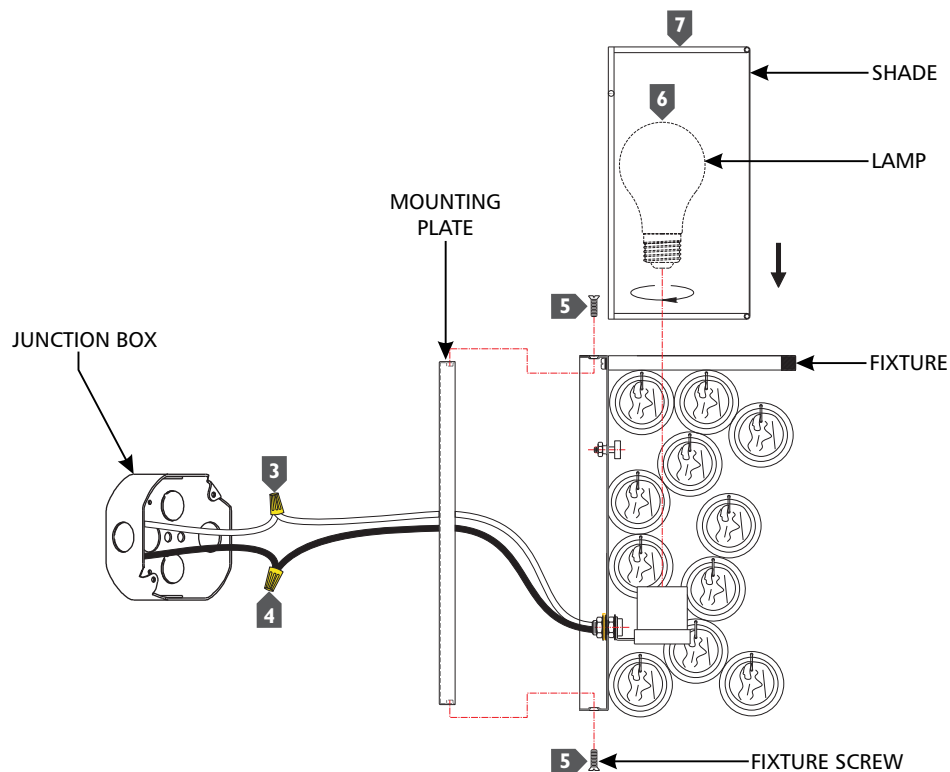IA


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 3** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the socket for Max Wattage Information.
- 7** Install the shade by sliding it into the fixture.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

IA

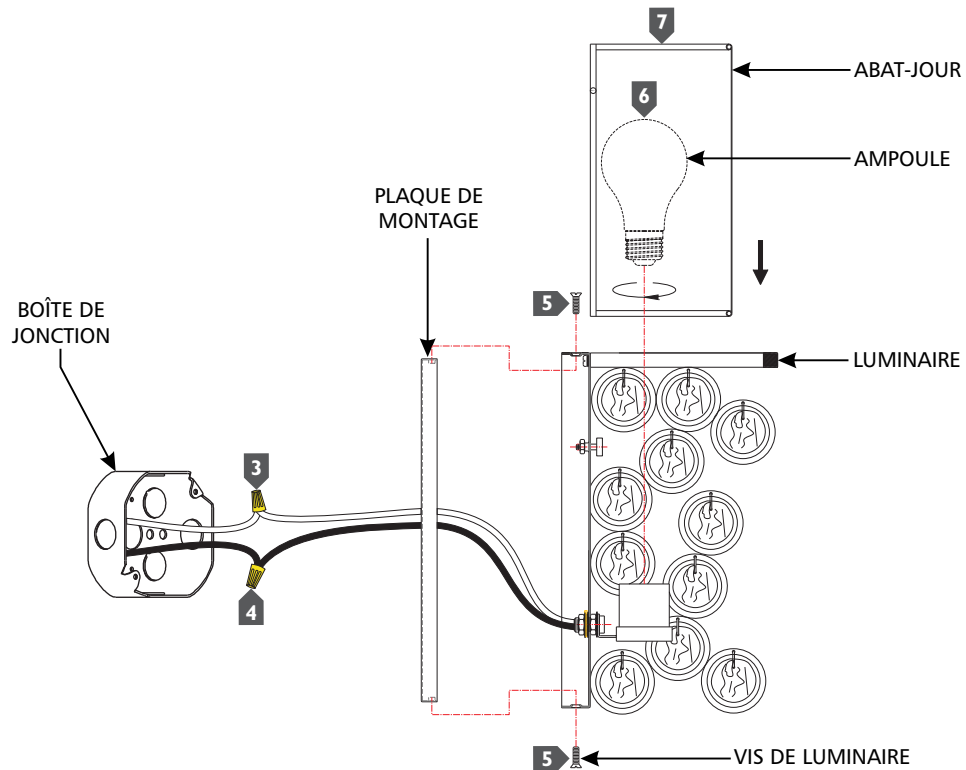


- 1 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5 Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6 Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la prise pour Max Wattage information.
- 7 Installez l'abat-jour en le glissant dans le luminaire.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

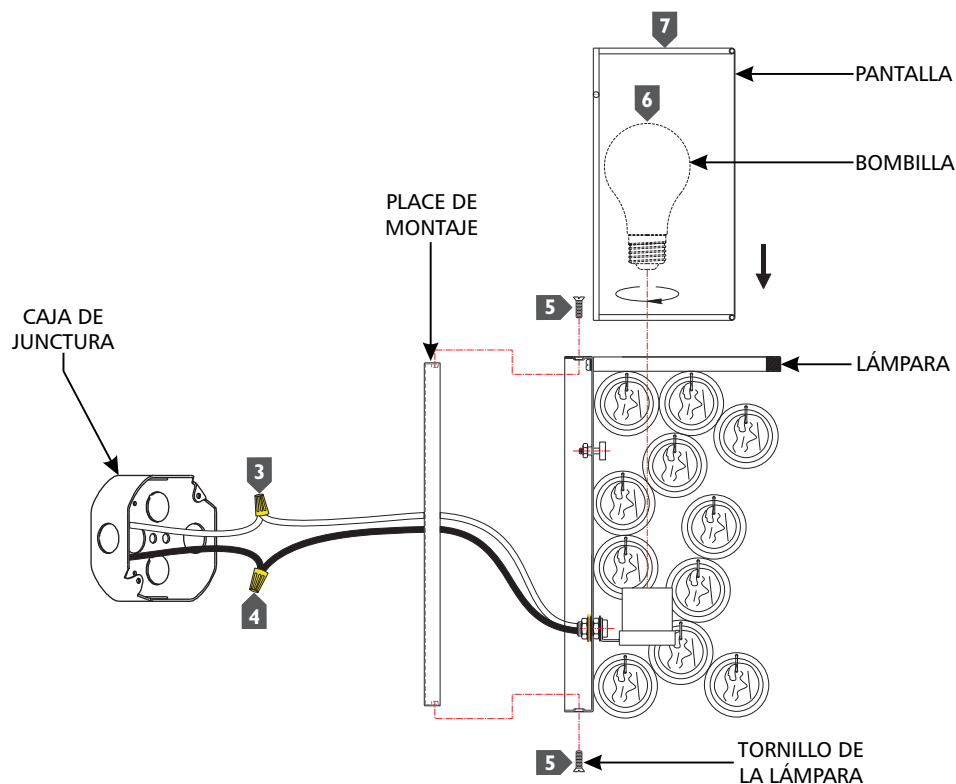

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 2** Conecte el lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fijarlo con los tornillos de lámpara.
- 6** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en la enchufe de Max Información de Potencia.
- 7** Instalar la pantalla deslizándolo en la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company