


DIMENSIONS



FOLDABLE / EXTENDABLE

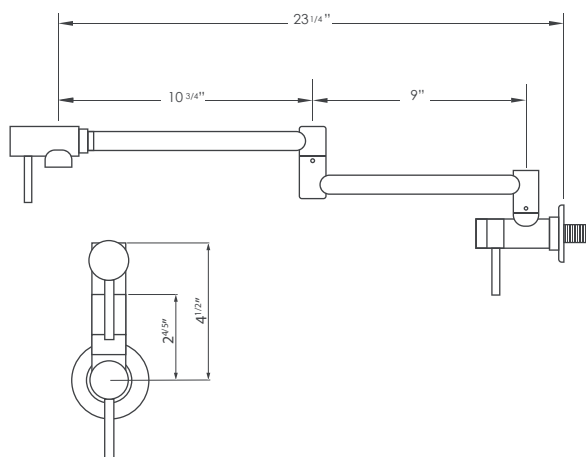

JOINTED ARMS EXTENDS UP TO APPROXIMATE 21" AND CAN BE EASILY FOLDED

HANDLE TYPE



LEVER

NUMBER OF HANDLE

2

CARTRIDGE MODELS

2 WASHERLESS CERAMIC CARTRIDGES

SIZE: 24mm G1/2 18.7mm
STYLE: LEVER

SPRAY SETTING



AERATED STREAM

FAUCET FINISH



BRUSHED (S)



MATTE BLACK (N)



BRUSHED GOLD (G)

PRODUCT DIMENSIONS

Spout Reach (in) 23 1/4"

Jointed arm 1 (in) 9"

Jointed arm 2 (in) 10 3/4"

CONFIGURATION




1-HOLE

3-HOLES

INSTALLATION

DETACHED NIPPLES AND RUBBER GASKET



MATERIAL

T-304

STAINLESS STEEL

CUT OUT HOLE



WATER FLOW

1.5

WATER FLOW RATE (GPM)

WARRANTY

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

PRODUCT CARE


- Wipe faucet with damp cloth and mild household cleanser.
- Dry with soft cloth to maintain original appearance.
- Remove hard water stains with 50/50 solution vinegar and water.
- If mineral deposits are too hard to remove, specially in the aerator, unscrew aerator by hand or with tool provided with faucet, soak aerator in 50/50 vinegar and water solution for several hours, rub your fingers and use a tooth brush to remove mineral deposits, place aerator back into original position.

STANDARDS COMPLIANCE




AERATOR
Neoperl®



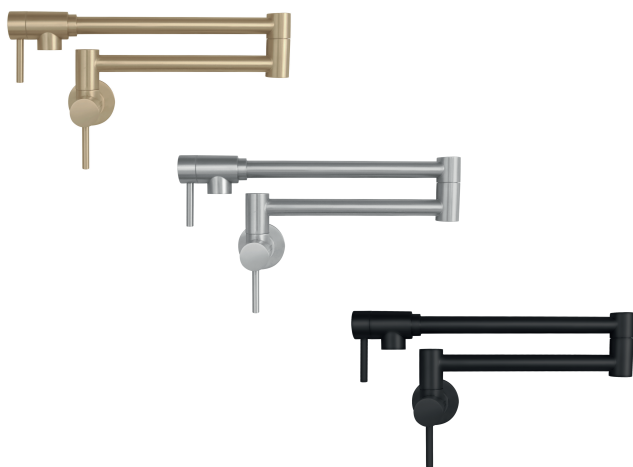

DIMENSIONS

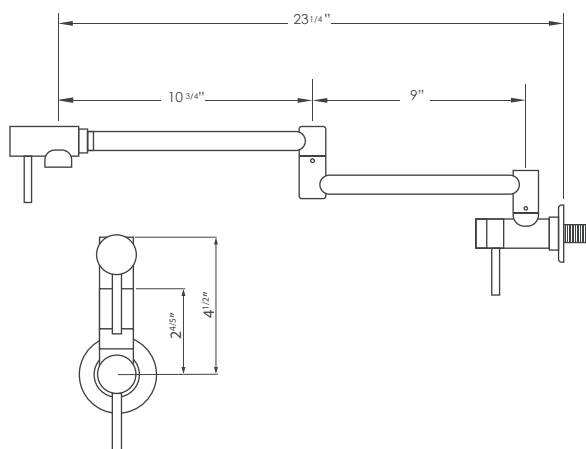

PLIABLE / EXTENSIBLE



LES BRAS À DOUBLE ARTICULATION S'ÉTENDENT JUSQU'À ENVIRON 21" ET PEUVENT ÊTRE FACILEMENT PLOIÉS

TYPE DE POIGNÉE



LEVIER

NOMBRE DE POIGNÉE

2

MODÈLE DE CARTOUCHE

**2 RONDELLES
CÉRAMIQUE
CARTOUCHES**

TAILLE: 24mm G1/2 18.7mm
STYLE: LEVIER

RÉGLAGE DE PULVÉRISATION



FLUX AÉRÉ

FINITION DU ROBINET



BROSSÉ (S)



NOIR MAT (N)



DORÉ BROSSÉ (G)

DIMENSIONS DU PRODUIT

Portée du bec (po) 23 1/4"

Bras jointe 1 (po) 9"

Bras jointe 2 (po) 10 3/4"

CONFIGURATION




1-TROU

3-TROUS

INSTALLATION

RACCORDS
DÉTACHÉS ET JOINT
EN CAOUTCHOUC



MATÉRIEL

T-304

ACIER INOXYDABLE

TAILLE DE LA COUPE



DÉBIT D'EAU

1.5

DÉBIT D'EAU
(GPM)

GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour obtenir tous les détails.

ENTRETIEN

- Essuyez le robinet avec un chiffon humide et un nettoyant ménager doux.
- Séchez avec un chiffon doux pour conserver l'apparence d'origine.
- Enlevez les taches d'eau calcaire avec un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre.
- Si les dépôts de minéraux sont trop difficiles à enlever, spécialement dans l'aérateur, dévissez-le à la main ou à l'aide d'un outil fourni avec le robinet, trempez-le dans un mélange de 50 % d'eau et 50 % de vinaigre pendant plusieurs heures, utilisez une brosse à dents pour éliminer les dépôts de minéraux, et replacez-le dans sa position originale.



NORMES CONFORMES



AÉRATEUR
Neoperl®