


Location:

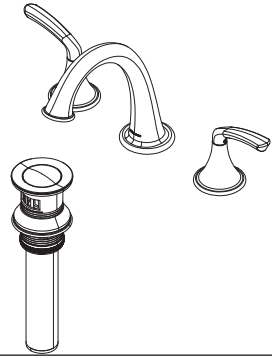

Two Handle Widespread Lavatory Faucet Specification Submittal

Model Numbers	Feature Highlights
☐ SLW5512PP Two Handle Widespread Lavatory Faucet	8" to 16" mount configuration - Quarter turn ceramic cartridges 3/8" inlet connections 24" Braided supply hoses - Metal drain assembly - Standard 1.0 gpm (3.8 L/min) flow rate - Faucet shall be metal construction, plated in standard polished chrome finish
Options/ Modifications	Warranty
☐ 05 0.5 gpm (1.89 L/min) Flow Restrictor	Limited Lifetime - to the original end purchaser in consumer/residential installations. 10 Years - for commercial/industrial installations. Refer to www.symmons.com/warranty for complete warranty information.
☐ STN Satin Nickel Finish	
☐ MB Matte Black Finish	
☐ BBZ Brush Bronze Finish	
Compliance	
- ASME A112.18.1; CSA B125.1 - NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 - WaterSense for 1.0 GPM Only - Lever handle meets ADA requirements - Push Pop meets ADA requirements for operation   	


SKU Builder

Type	Series	Finish	PP	Flow Rate	Final SKU
SLW	5512	STN	PP	05	SLW5512STNPP05

Architectural/ Engineering Specification

Symmons _____ two handle widespread lavatory faucet. Includes 8" to 16" mount configuration with quarter turn ceramic cartridges, 3/8" inlet connections, 24" braided supply hoses, 1.0 gpm (3.8 L/min) flow restrictor, and metal construction plated in polish chrome finish. "10 Year Commercial Warranty". ASME A112.18.1; CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372, and WaterSense compliant. Lever handle meets ADA requirements and push pop meets ADA requirements for operation. Available options include: "05 - 0.5 gpm (1.89 L/min) Flow Restrictor", "STN - Satin Nickel Finish", "MB - Matte Black Finish", and "BBZ - Brushed Bronze Finish".


Dimensions

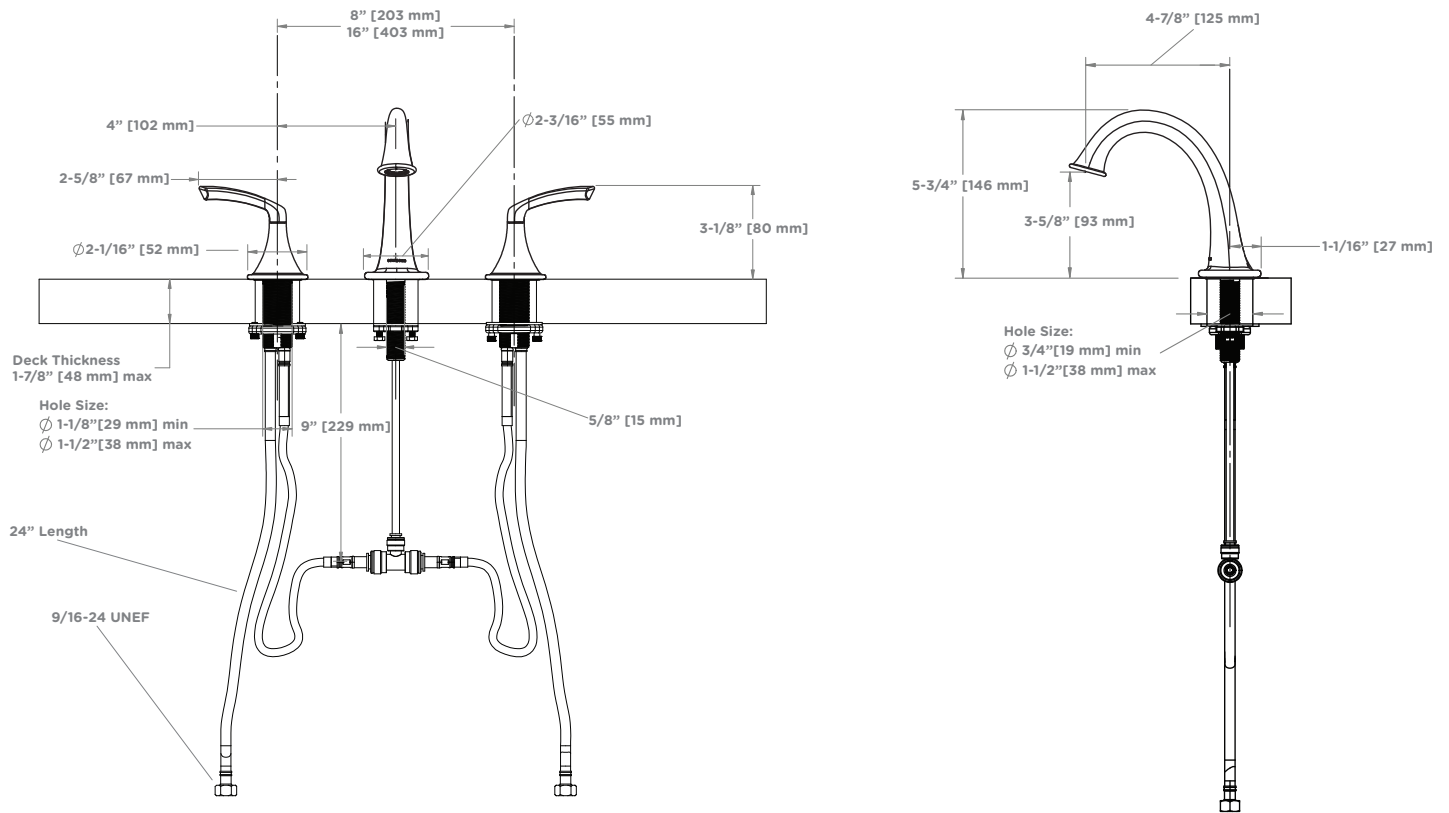

Note: Use engraved line to set height. Refer to spec sheet for appropriate height.


Note:
Flange to be set to 1-3/8"

Emplacement:

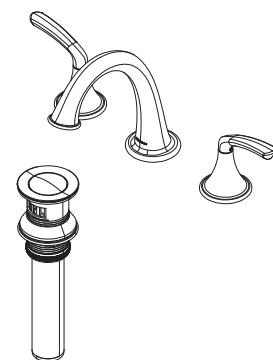

Robinet de lavabo espacé à deux poignées Soumission des spécifications

Numéros de modèle	Feature Highlights
☐ SLW5512PP Robinet de lavabo espacé à deux poignées	• Configuration de montage de 8" à 16" • Cartouches céramique quart de tour • Raccords d'entrée 3/8" • Tuyaux d'alimentation tressés de 24" • Assemblage de drain en métal • Débit standard de 1,0 gpm (3,8 L/min) • Le robinet doit être en métal, plaqué en finition chromée polie standard
Options/ Modifications	Garantie
☐ 05 Limiteur de débit de 0,5 gpm (1,89 L/min)	Garantie limitée - à l'acheteur original dans les installations du consommateur/résidentiel. 10 Ans - pour les installations commerciales/industriel. Se reporter à www.symmons.com/warranty pour l'information complète concernant la garantie.
☐ STN Fini nickel satiné	
☐ MB Fini noir mat	
☐ BBZ Finition bronze brossé	
Conformité	
- ASME A112.18.1; CSA B125.1 - NSF/ANSI/CAN 61: Q<1, NSF/ANSI 372 - WaterSense for 1.0 GPM Only - La poignée à levier répond aux exigences de l'ADA - Push Pop répond aux exigences de fonctionnement de l'ADA   	






Générateur de SKU

Taper	Séries	Finir	PP	Débit	SKU finale
SLW	5512	STN	PP	05	SLW5512STNPP05

Spécification architecturale/technique

Symmons _____ Robinet de lavabo escamotable à deux poignées. Comprend une configuration de montage de 8" à 16" avec des cartouches en céramique quart de tour, des raccords d'entrée de 3/8", des tuyaux d'alimentation tressés de 24", un limiteur de débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) et une construction métallique plaquée en finition chrome poli. "Garantie commerciale de 10 ans". ASME A112.18.1 ; CSA B125.1, NSF/ANSI/CAN 61 : Q<1, NSF/ANSI 372 et conforme à WaterSense. La poignée à levier répond aux exigences de l'ADA et la poussée répond aux exigences de l'ADA pour le fonctionnement. Les options disponibles incluent : "05 - 0.5 gpm (1.89 L/min) Flow Restrictor", "STN - Satin Nickel Finish", "MB - Matte Black Finish" et "BBZ - Brushed Bronze Finish".

Dimensions

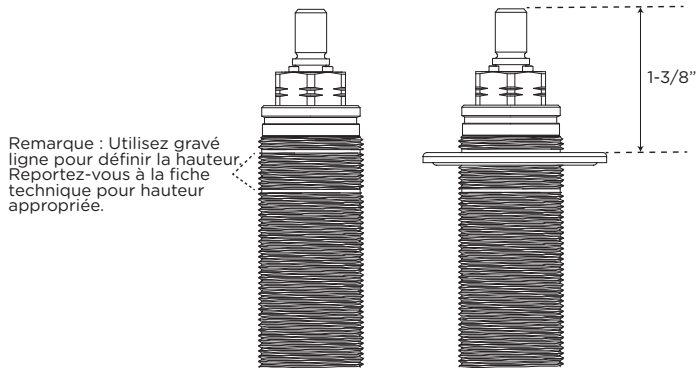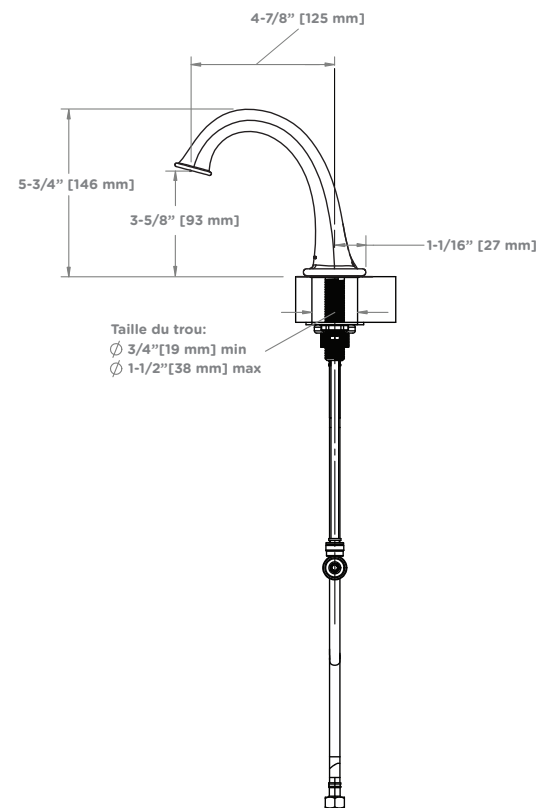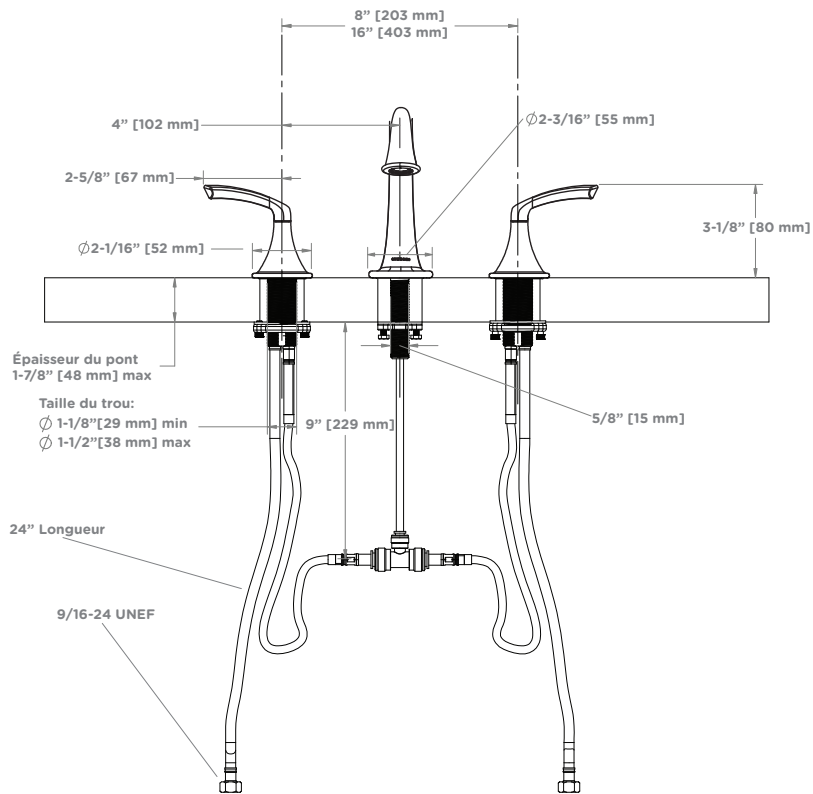

Remarque:
Bride à régler à 1-3/8"