

Two Handle Centerset Lavatory Faucet

SPECIFICATIONS

Features/Benefits



- 1.2 gpm (4.5 L/min) Max Flow @ 60 psi with Laminar Water Stream
- Alternative Flow Rates Available with Spray Water Stream
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) When Used with DA613074N Aerator
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) When Used with DA613075N Aerator
- 4 11/16" Spout Height, 4 3/16" Spout Reach
- Ceramic Disc Cartridge
- Includes Metal Pop Up Drain Assembly
- 3-Hole Mount

Available Color/Finishes

Color tiles intended for reference only.



Color	Code	Description
		Chrome
	BN	Brushed Nickel

Mount Type



Standards & Certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61-9: Q_s1
 NSF/ANSI/CAN 372
 ADA
 EPA WaterSense®
 California Energy Commission (CEC)

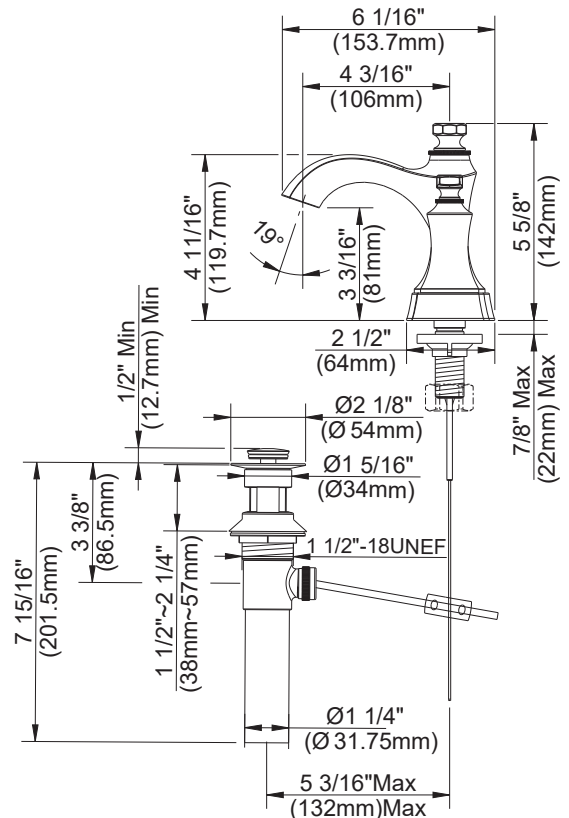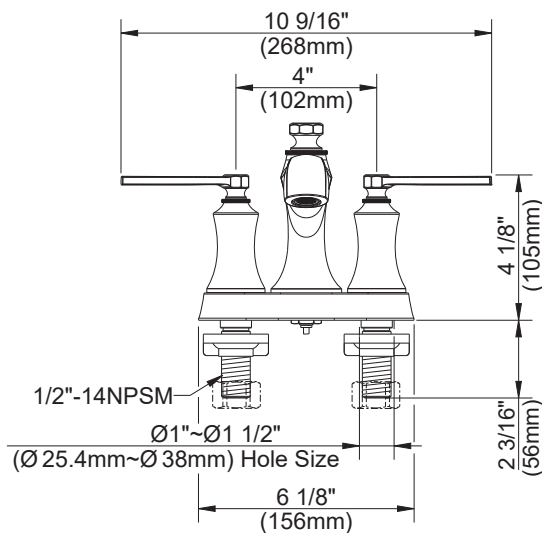

Submittal Information:

Name: _____

Contractor: _____

Location: _____

Contact #: _____

Robinet de lavabo combiné à deux poignées

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques et avantages



- Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 L/min) à 60 psi avec jet d'eau laminaire
- Autres débits disponibles avec le jet d'eau de la douchette
 - Débit de 1,0 gpm (3,8 L/min) avec l'aérateur DA613074N
 - Débit de 0,5 gpm (1,9 L/min) avec l'aérateur DA613075N
- Bec de 4 11/16 po de hauteur, portée de 4 3/16 po
- Cartouche à disque céramique
- Vidange mécanique en métal comprise
- Montage à 3 trous

Couleurs/finis offerts

Les carrés de couleur ne sont fournis qu'à titre de référence seulement.

Couleur Code Description



		Chrome
		BN Nickel Brossé

Type de montage



Normes et certifications

ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
NSF/ANSI/CAN 372
ADA
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)

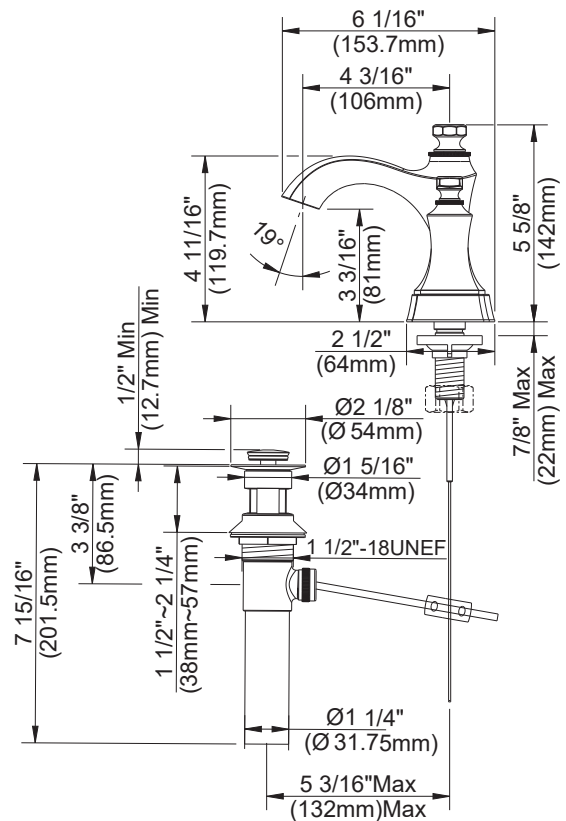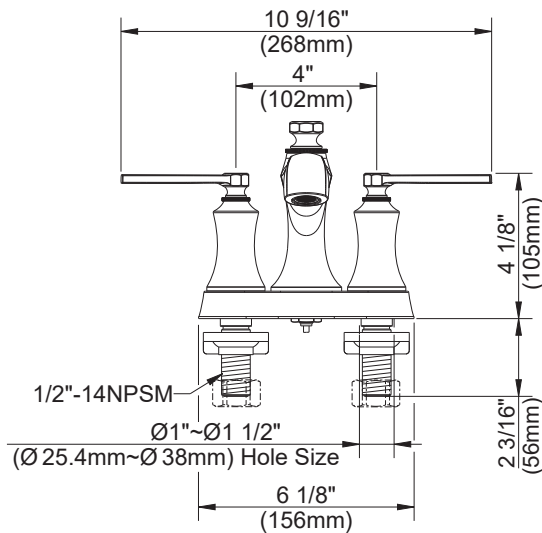

Renseignements pour la soumission :

Nom : _____

Entrepreneur : _____

Emplacement : _____

Numéro de téléphone : _____

Grifo mezclador de lavabo de dos manijas

ESPECIFICACIONES

Características/Beneficios



- Flujo máximo de 1.2 gpm (4.5 L/min) a 60 psi con chorro de agua laminar
- Caudales alternativos disponibles con chorro de agua tipo rociador
 - 1.0 gpm (3.8 L/min) cuando se usa con el aireador DA613074N
 - 0.5 gpm (1.9 L/min) cuando se usa con el aireador DA613075N
- Altura del caño de 4 11/16"; alcance del caño de 4 3/16"
- Cartucho de disco de cerámica
- Incluye conjunto de desagüe automático de metal
- Montaje de tres orificios

Colores/Acabados disponibles

Los cuadros de color son solo de referencia.



Color	Código	Descripción
		Cromo
	BN	Níquel Cepillado

Tipo de montaje



Estándares y certificación

ASME A112.18.1/CSA B125.1
 NSF/ANSI/CAN 61-9: Q≤1
 NSF/ANSI/CAN 372
 EPA WaterSense®
 ADA
 Comisión de Energía de California (CEC)

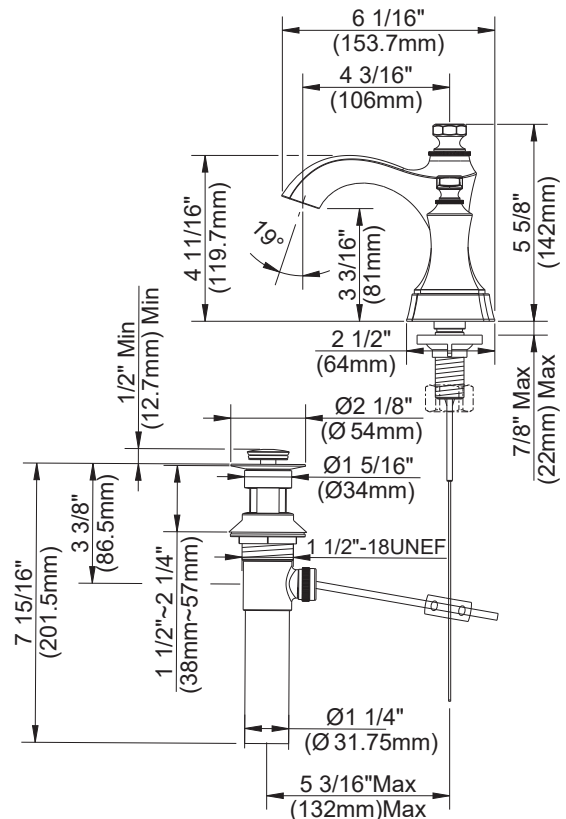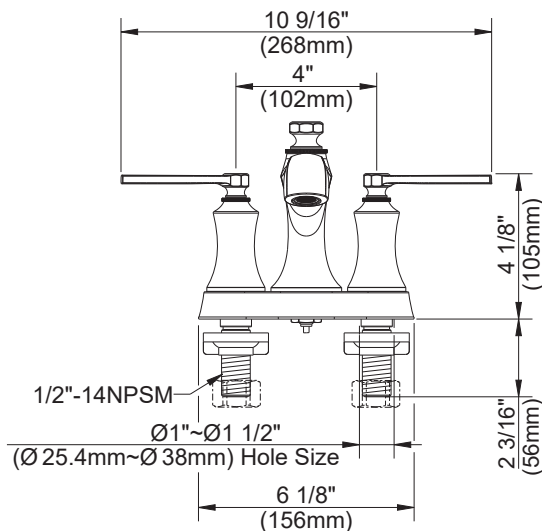

Información a presentar:

Nombre: _____
 Ubicación: _____

Contratista: _____
 N.º de contacto: _____