

General Information

This control system provides safe and convenient remote on/off switching of one 120V load. The system consists of the following:

Controller ASB-BOX-1

Air Button ASB-CHB

Air Hose ASB-hose


Westbrass

2429 E. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90021

(800) 39-BRASS • (213) 627-8441

www.westbrass.com • info@westbrass.com

Included in Package

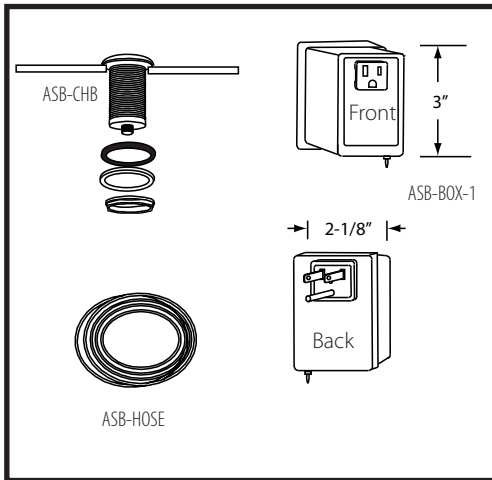

Installation Instructions

1. The Air Button must be mounted within 6 feet of the Controller. Select a location, convenient for the user. See suggested Locations below.

2. Drill a 1-3/8" diameter hole at the desired location. The Air Button can be mounted through surfaces from 1/16" to 2" thick.

3. Remove the nut and washers from the Air Button body. Apply a very thin bead of silicone caulking under the button flange to

Operation


The system works by displacing sealed air. Pressing the Air Button displaces sealed air through the connecting Air Hose which activates the pressure sensitive electrical switch in the controller. This completes the electrical circuit, turning on the disposal. The circuit remains on until the button is pressed and released again.

Caution

To avoid damage to the appliance and controller, do not cycle rapidly. Do not connect other equipment to the outlet with disposer.

Electrical Rating

15 Amps (non-inductive) @ 120 VAC

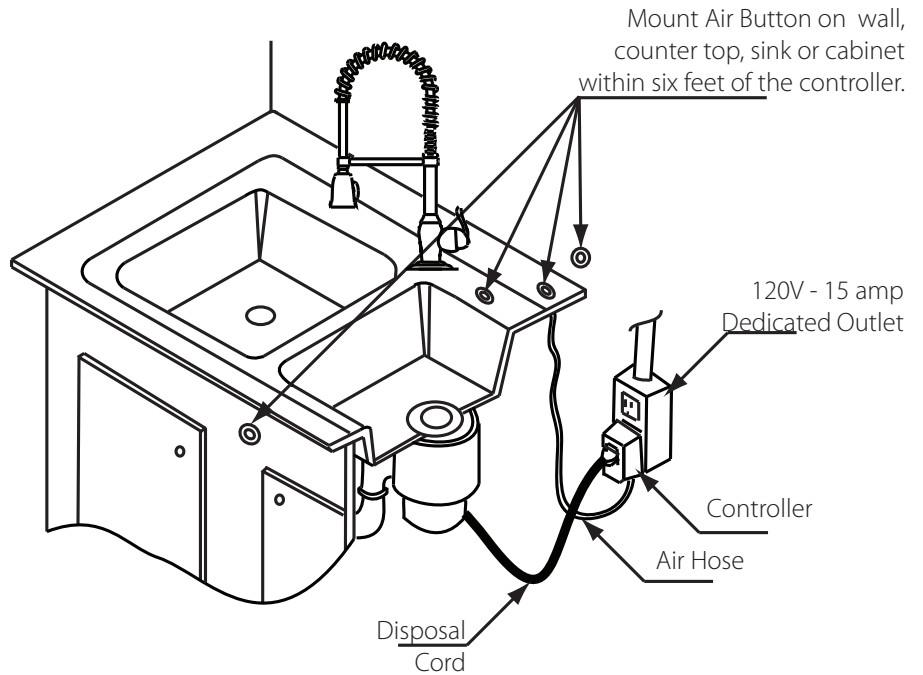

provide a tight seal. Insert the body through the hole, slide on the washers and secure the nut. Do not over tighten.

4. Connect one end of the Air Hose to the air button, routing the hose to the Controller location. Use care to ensure the hose will not be kinked or damaged.

5. Attach the other end of the hose to the Controller and plug the controller in to a 120 V, continuously charged outlet.

6. Make sure nothing is fouling the disposal. Plug in the disposal to the Controller outlet.

Caution

The disposal may begin to operate. If it does, press the Air Button to turn it off.

7. Check the system for proper operation. Press the Air Button to turn on the disposal. Press again to turn off the disposal.

Instrucciones de Instalación

1. El Botón Aéreo debe montado dentro de 6 pies del controlador. Seleccione una ubicación, conveniente para el usuario. Vea la Ubicación sugerida abajo.

2. Taladre un 1-3/8" hoyo de diámetro en la ubicación desada. El Botón Aéreo puede ser montado por superficies de 1/16" a 2" grueso.

3. Quite la tuerca y las arandelas del cuerpo Aéreo de Botón. Aplique una cuenta muy delgada de para proporcionar un sello apretado.

Inserte el cuerpo por el hoyo, el resbaladero en las arandelas y asegure la tuerca. Haga no sobre aprieta.

4. Conecte un fin de la manga al controlador y conecte el controlador a un 120V continuamente salida de carga.

5. Conecte el otro fin de la manga al controlador y conecte el controlador a un 120V salida cargada continua.

6. Asígurese nada contamina la disposición.

Conecte la disposición a la salida del controlador.

Cuidado

El depositar puede empesar a operar. Sí esto sucede preción el Aéreo de Botón para apagar.

7. Revisar el sistema para funciona correctamente. Presionar el Aéreo de Botón para iniciar la recogida de basuras. Pulse otra vez para apagarlo.