

Pentagram 8 Light Chandelier

F3051/8 1.1

FEISS®

EST. 1955

Chandelier

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for dry locations only.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

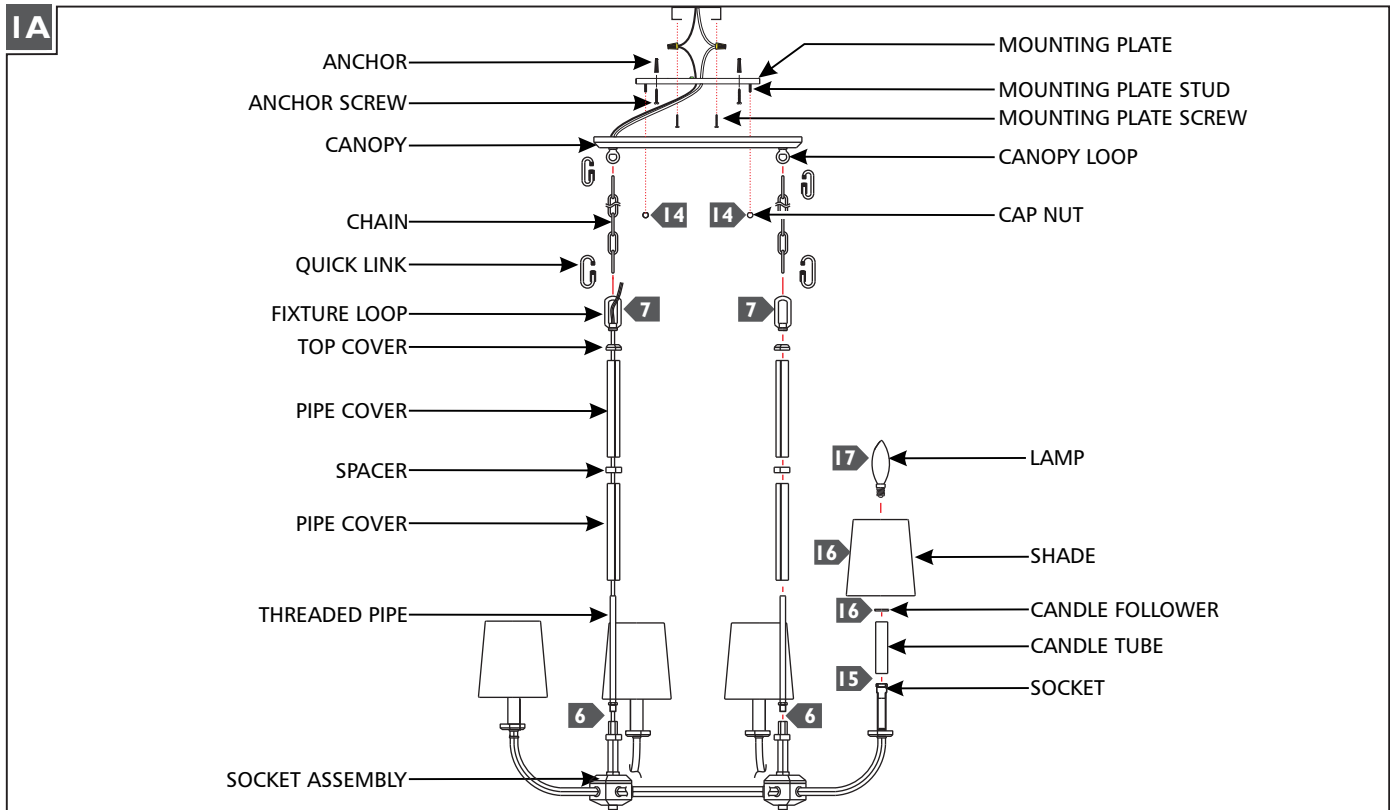


- 1 Temporarily install the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 2 Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3 Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4 Secure the mounting plate to the electrical box with two mounting plate screws.
- 5 Screw the anchor screws into the anchors.
- 6 Feed the cord through the threaded pipe and screw it to the top of the socket assembly.
- 7 Feed the cord through the pipe cover, spacer, pipe cover, top cover and fixture loop, then place the pipe cover, spacer and pipe cover over the threaded pipe and secure them in place by screwing the fixture loop onto the pipe.
- 8 Determine the wanted height of the fixture and remove a portion of the chain by opening a link and removing it from the bottom, then install a quick link onto both ends of the chain.
- 9 Install a quick link to the fixture loop and another to the canopy loop. Repeat steps 6-9 for other side. **NOTE:** Only one side contains cord.
- 10 Weave the cord through the chain, canopy, and out of the electrical box. Trim the cord leaving enough to make electrical connections.
- 11 Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 12 Connect the white fixture wire (square and/or rigid) to the neutral power line wire with a wire nut.
- 13 Connect the black fixture wire (round and/or smooth) to the hot power line wire with a wire nut.
- 14 Neatly place all the wires into the junction box, place the canopy onto the mounting plate studs, and secure it in place by using the cap nuts.
- 15 Install the candle tubes over each socket.
- 16 Determine desired appearance of fixture, install the candle followers on top of the candle tubes or install the shades by placing them over the candle tubes.
- 17 Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.

MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

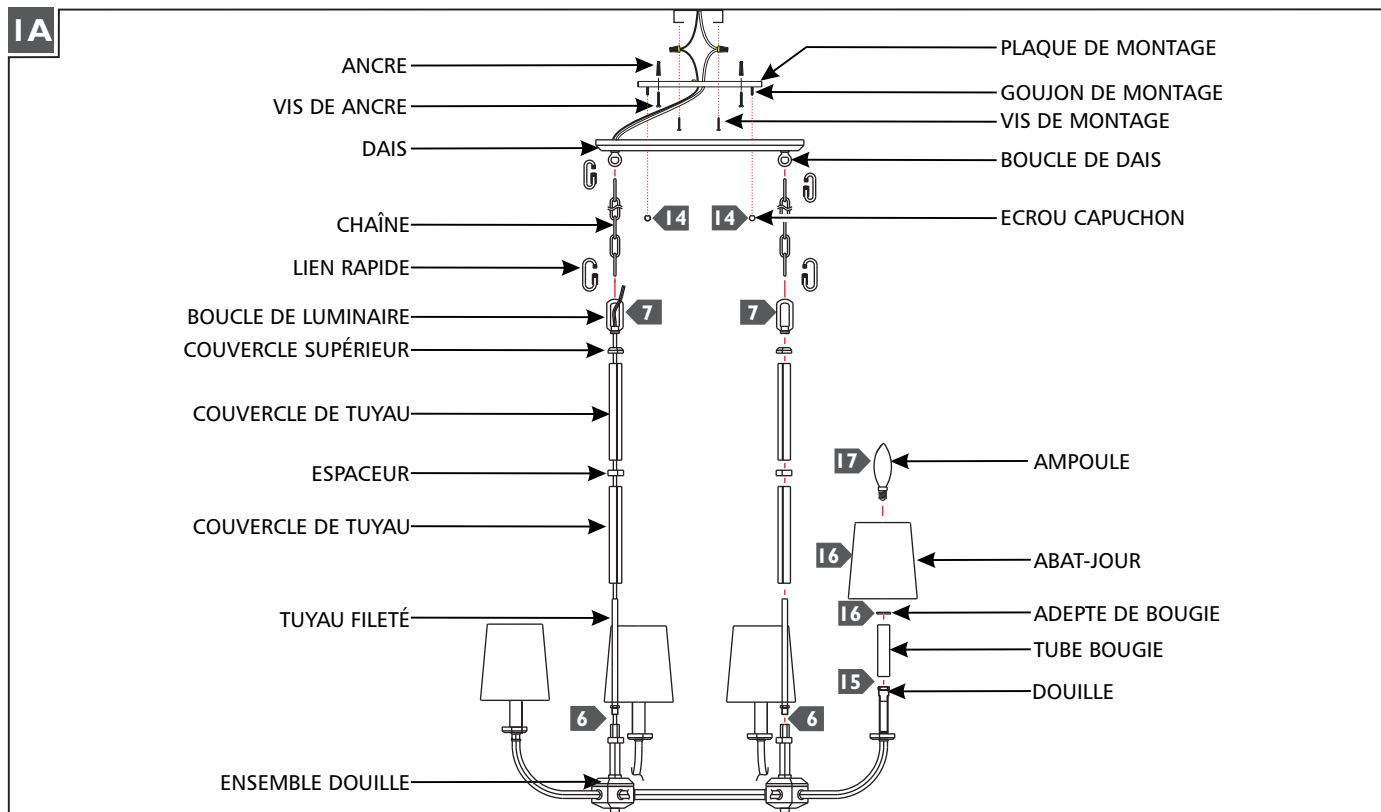


- 1 Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 2 Marquez les emplacements des trous d'ancres sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 3 Percer des trous de taille appropriée sur les emplacements marqués et installer les ancrages.
- 4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction avec deux vis de montage.
- 5 Visser les vis de ancrages dans les ancrages.
- 6 Passer le cordon dans le tuyau fileté et visser vers le haut de l'ensemble de douille.
- 7 Passer le cordon dans le couvercle de tuyau, l'espaceur, couvercle de tuyau, le couvercle supérieur et boucle de luminaire, puis placez le couvercle de tuyau, cale et couvercle du tuyau sur le tuyau fileté et fixez-les en place par vissage de la boucle de luminaire sur le tuyau.
- 8 Déterminez la hauteur utile de le luminaire et enlever une partie de la chaîne par l'ouverture d'un lien et le retirer par le bas, puis installer un lien rapide sur les deux extrémités de la chaîne.
- 9 Installez un lien rapide vers la boucle de luminaire et un autre à la boucle de la dais. Répétez les étapes 6-9 pour l'autre côté. **REMARQUE:** Seul un côté contient cordon.
- 10 Tisser le cordon à travers la chaîne, auvent, et hors de la boîte de jonction. Coupez le cordon en laissant assez de faire des connexions électriques.
- 11 Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 12 Connectez le fil blanc de luminaire (carré et / ou rigide) sur le fil de ligne à neutre avec un écrou de fil.
- 13 Connectez le fil noir de luminaire (ronde et / ou lisse) au fil de la ligne d'alimentation à chaud avec un écrou de fil.
- 14 Parfaitement toutes les fils dans la boîte de jonction, placer la dais sur les goujons de montage, et le fixer en place à l'aide des écrous capuchon.
- 15 Installez les tubes de bougie sur le douilles.
- 16 Déterminer l'apparence désiré de luminaire, installer les adeptes de bougie sur le dessus des tubes de bougies ou d'installer les ombres en les plaçant sur les tubes de bougies.
- 17 Visser les ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de le luminaire pour obtenir des informations de Max Puissance.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

IA

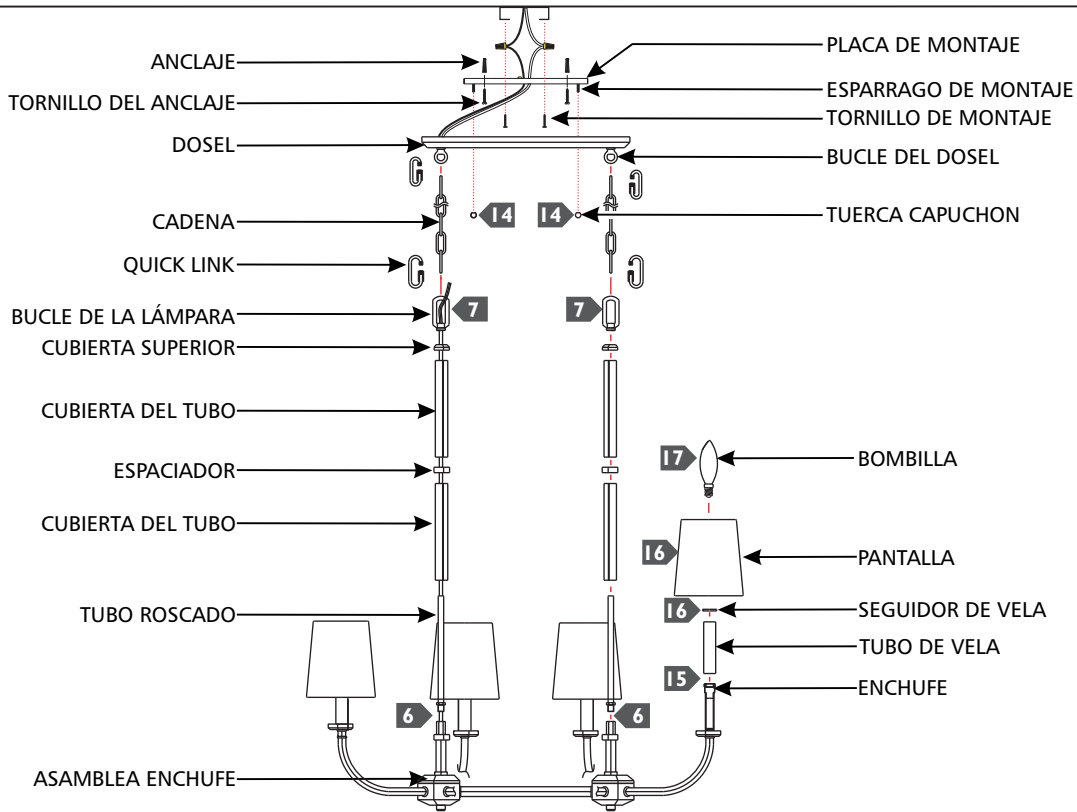

- 1 Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junta con dos tornillos de montaje.
- 2 Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3 Perforar agujeros del tamaño adecuado en los lugares marcados e instalar los anclajes.
- 4 Fije la placa de montaje a la caja eléctrica con dos tornillos de montaje.
- 5 Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6 Pase el cable a través de la tubería roscada y atornillarlo a la parte superior de la assembly de enchufe.
- 7 Pase el cable a través de la cubierta del tubo, el espaciador, cubierta del tubo, la cubierta superior y bucle de la lámpara, a continuación, coloque la cubierta del tubo, el espaciador y la cubierta del tubo sobre el tubo roscado y fíjarlos en su lugar atornillando el bucle de la lámpara en el tubo.
- 8 Determine la altura deseada de la lámpara y quite una parte de la cadena mediante la apertura de un enlace y de sacarlo de la parte inferior, a continuación, instale un enlace rápido en ambos extremos de la cadena.
- 9 Instale un enlace rápido al bucle de la lámpara y otro para el bucle del dosel. Repita los pasos 6-9 para el otro lado. **NOTA:** Sólo un lado contiene espinal.
- 10 Teje el cable a través de la cadena, dosel, y fuera de la caja eléctrica. Recorte el cable dejando lo suficiente para hacer las conexiones eléctricas.
- 11 Conecte la lámpara a una tierra adecuada de acuerdo a los códigos eléctricos locales.
- 12 Conecte el cable blanco de la lámpara (cuadrado y / o rígido) al cable de la línea de alimentación neutra con una tuerca para cable.
- 13 Conecte el cable negro de la lámpara (redondo y / o suave) al cable de la línea de alimentación caliente con una tuerca para cable.
- 14 Colocar ordenadamente todos los cables en la caja de junta, coloque la cubierta sobre los esparragos de montaje, y seguro en su lugar mediante el uso de las tuercas capuchon.
- 15 Instale los tubos de las velas sobre cada enchufe.
- 16 Determine la apariencia deseada de la lámpara, instale los seguidores de la vela en la parte superior de los tubos de la vela o instale las pantallas por su inclusión en los tubos de las velas.
- 17 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta del casquillo de la lámpara para obtener información Max Potencia.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2015 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company