

### Features

- 3-hole installation
- 8" swivel spout
- Maximum flow of 6.5 L/min (1.8 gpm) at 60 psi (**ecologia**)
- Zinc cover plate
- Hybrid waterways
- Low-lead (less than 0.25%)
- ½" IPS connections

### Cartridge

- Stainless steel ball (94983)

### Finish

- Polished chrome



### Caractéristiques


- Installation à trois perçages
- Bec pivotant de 8 pouces
- Débit maximal de 6,5 L/min (1,8 gpm) à 60 psi (**ecologia**)
- Plaque de recouvrement en zinc
- Voies d'alimentation hybrides
- Faible teneur en plomb (moins de 0,25%)
- Raccordements ½ pouce IPS

### Cartouche


- Boule en acier inoxydable (94983)

### Fini

- Chrome poli

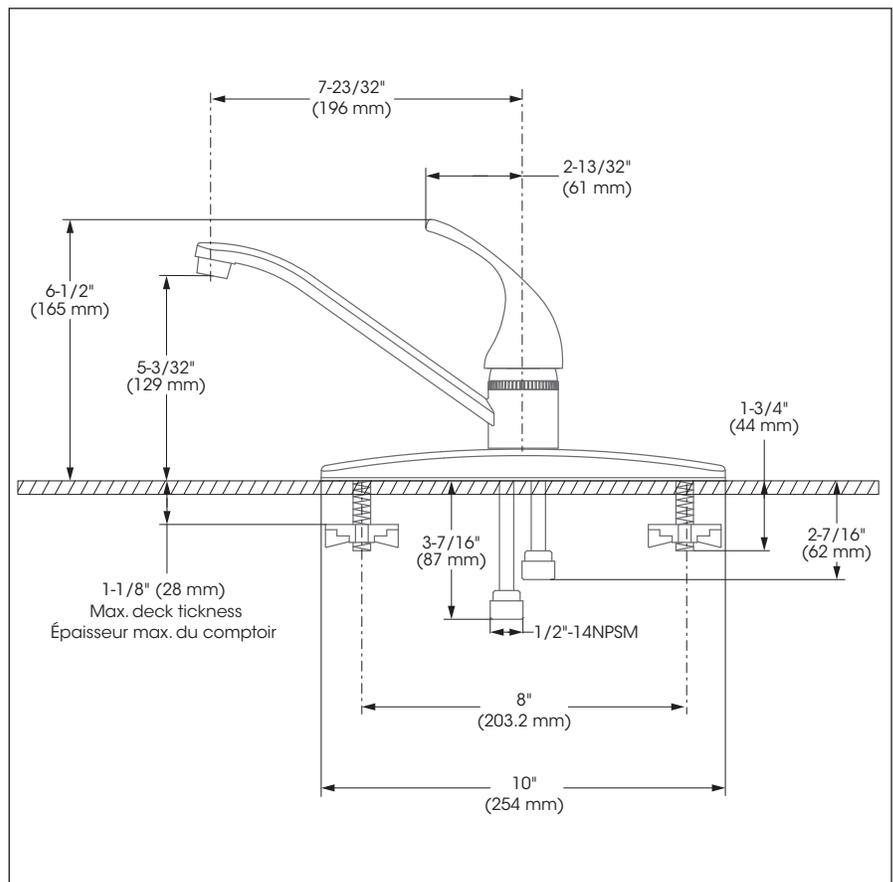

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	<b>FCKTS2140</b>
2	Stainless steel bal	Boule en acier inoxydable	<b>94983</b>
3	Polymer washer	Rondelle de polymère	<b>963406</b>
4	Aerator	Aérateur	<b>FCAERA057</b>
5	O-Ring	Joint torique	<b>961175</b>
6	Rubber seat with spring	Siège de caoutchouc et ressort	<b>9CA01</b>

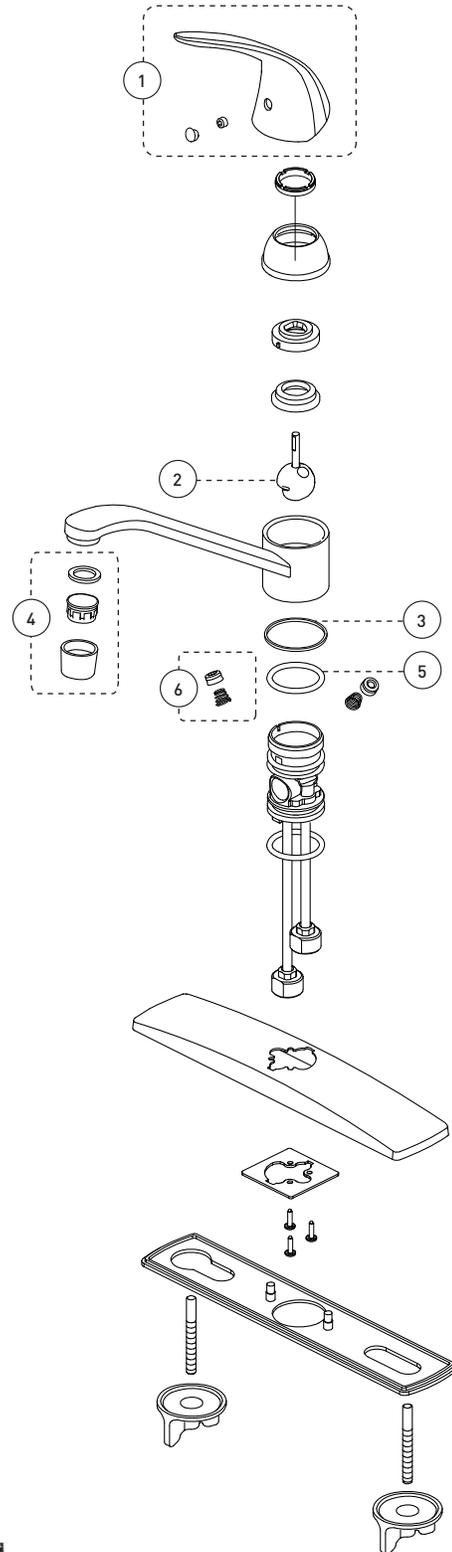

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle: 1 800 361-5960

This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.

[belangerH20.com](http://belangerH20.com)