

**Cynder Wall (LED)****WB1851, WB1852-LED 1.0****FEISS®**

EST. 1955

**Wall****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at [www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

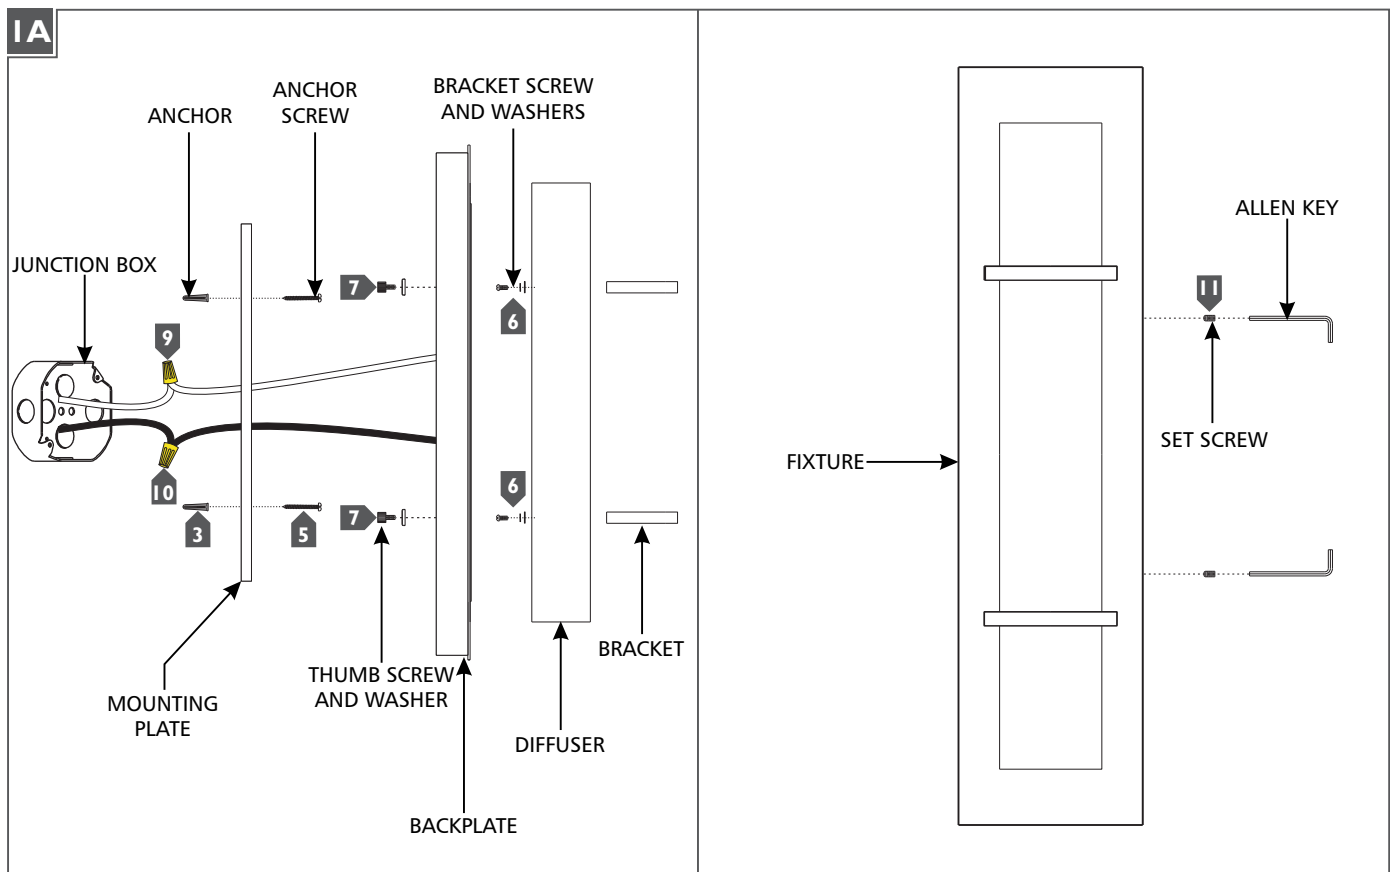


- 1** Temporarily install the mounting plate to the junction box.
- 2** Mark the anchor hole locations on the mounting plate and remove the mounting plate.
- 3** Drill appropriate size holes at the marked locations and install the anchors.
- 4** Secure the mounting plate to the junction box.
- 5** Screw the anchor screws into the anchors.
- 6** Install the brackets to the diffuser and secure them from inside the diffuser using the bracket screws, metal washers, and rubber washers (in that order).
- 7** Install the diffuser to the backplate and secure them together using the thumb screws and washers.
- 8** Connect the fixture ground wire to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 9** Connect the white fixture wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 10** Connect the black fixture wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 11** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the set screw using an Allen wrench.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

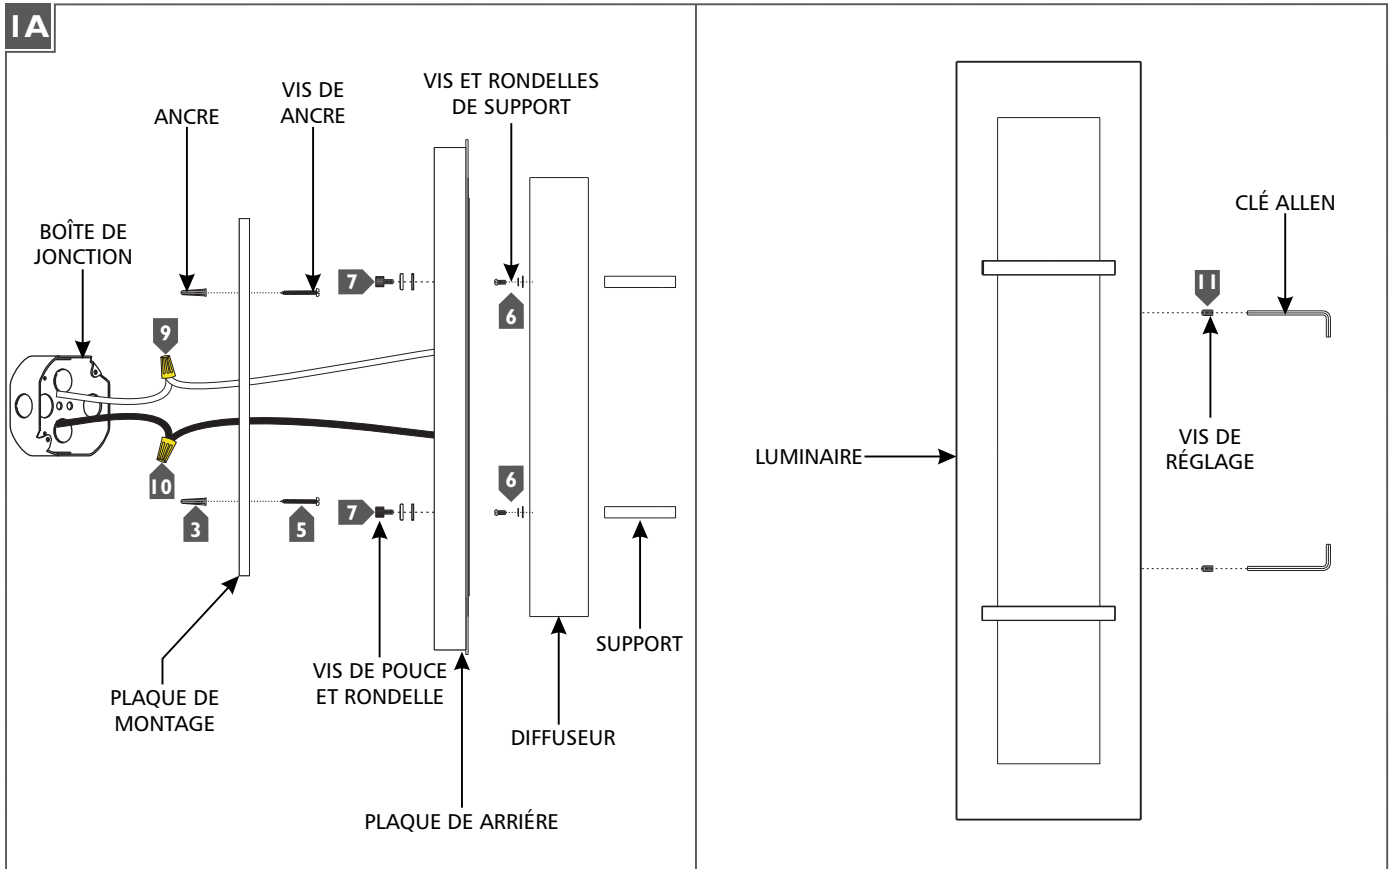


- 1 Installer temporairement la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2 Marquer les emplacements des trous d'ancre sur la plaque de montage et enlever la plaque de montage.
- 3 Percer des trous de la taille appropriée aux emplacements marqués et installez les ancrés.
- 4 Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 5 Visser les vis d'ancres dans l'ancres.
- 6 Installez les supports sur le diffuseur et fixez-les à l'intérieur du diffuseur à l'aide des vis de support, rondelles métal, et rondelles de gomme (dans cet ordre).
- 7 Installez le diffuseur sur la plaque arrière et fixez-les ensemble à l'aide des vis de pouce et rondelles.
- 8 Connectez le fil de terre de luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 9 Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 10 Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 11 Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la combustión y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

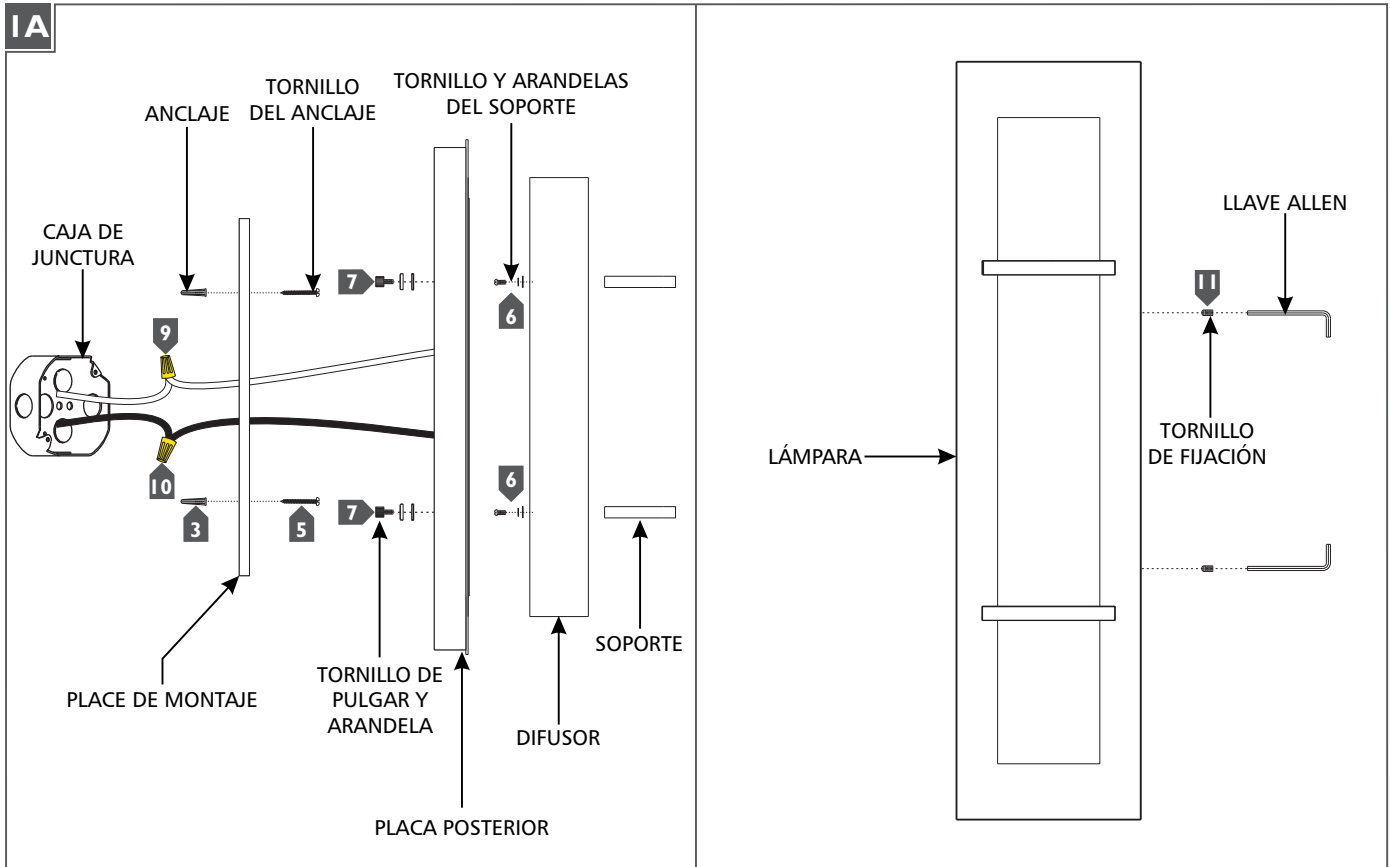

- 1 Instalar temporalmente la placa de montaje a la caja de junta.
- 2 Marque las ubicaciones de los orificios de anclaje en la placa de montaje y retire la placa de montaje.
- 3 Taladro agujeros de tamaño apropiado en los lugares marcados y instalar los anclajes.
- 4 Fije la placa de montaje a la caja de junta.
- 5 Atornille los tornillos de anclaje en los anclajes.
- 6 Instale los soportes en el difusor y asegúrelos desde el interior del difusor utilizando los tornillos de soporte, arandelas de metal y arandelas de goma (en ese orden).
- 7 Instale el difusor en la placa posterior y fíjelos juntos usando los tornillos de pulgar y arandelas.
- 8 Conecte el cable de tierra de la lámpara a un terreno adecuado, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 9 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 10 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 11 Monte la base de la lámpara en la placa de montaje y fíjelo con el tornillo de fijación con una llave Allen.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**FEISS**<sup>®</sup>

EST. 1955  
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company