




DRAWING 1 - ASSEMBLY

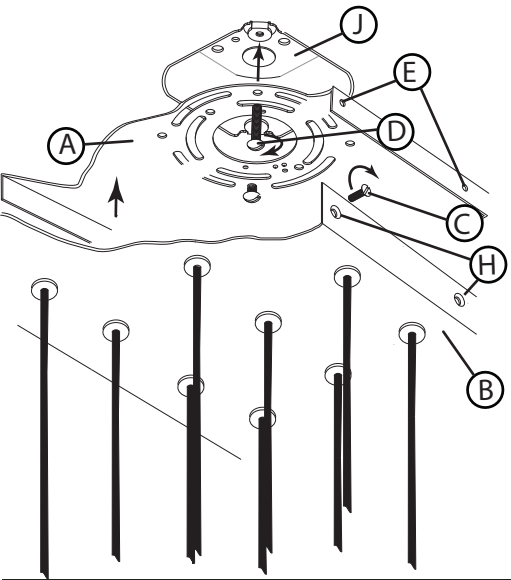

DRAWING 2 - ANCHOR POINTS

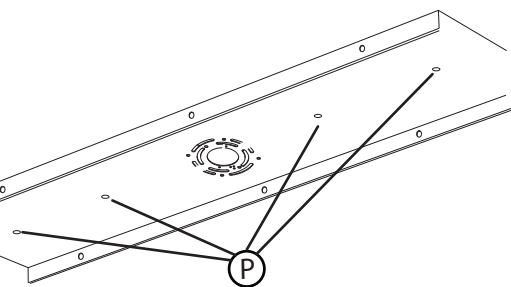

DRAWING 3 - DRIVER WIRING

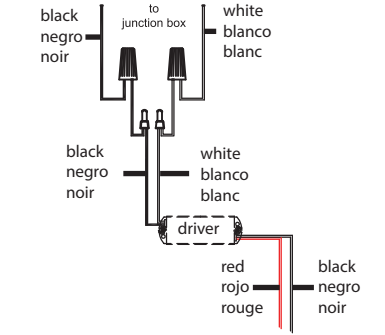

Mounting Instructions

Item no: FR49909

English

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

Shut off electrical current before starting. If the fixture you are replacing is turned on and off by a wall switch, simply turn the switch off. If not, remove the appropriate fuse (or open the circuit breakers) until the fixture is dead. • DO NOT restore current - either by fuse, breaker, or switch - until the new fixture is completely wired and in place.

1. To begin installation of your fixture it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the canopy (B). This is accomplished by first removing the screws (C), located on the side of the canopy. Set screws in a safe place for use later.
2. Next attach mounting plate (A) to junction box (J) with two screws (D), NOT PROVIDED.- see Drawing 2.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

4. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip canopy (B) over mounting tabs (A) and align threaded holes in tab (A) with holes (H) in canopy (B).
5. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to ceiling.

NOTE: The mounting plate of this fixture has additional anchor points (P) in the corners. It is necessary that this additional points of support be used - see Drawing 2. IMPORTANT: due to the weight of this fixture. IT MUST BE MOUNTED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX. SEE “MOUNTING PLATE INSTRUCTION SHEET” PROVIDED.

Instrucciones De Montaje

Número de artículo FR49909

Spanish

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Apague la corriente eléctrica antes de comenzar. De la luminaria va a sustituir se enciende y apaga con un interruptor de pared, simplemente gire el interruptor de apagado. Si no es así, retire el fusible apropiado (o abrir los disyuntores) hasta que el aparato está muerto • NO restaurar actual -. Ya sea por fusible, disyuntor o interruptor - hasta que el nuevo dispositivo es completamente cableado y en su lugar.

1. Para comenzar la instalación de su luminaria, primero será necesario retirar la placa de montaje (A) de la cubierta (B). Esto se logra retirando primero los dos tornillos (C), ubicados en el lado de la cubierta. Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior.
2. Luego fije la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con dos tornillos (D), NO PROPORCIONADOS.- vea el Dibujo 2.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA, E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORI-DADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

1. Después de realizar todas las conexiones, introduzca los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa posterior (B) sobre las pestañas de montaje (A) y alinee los orificios roscados en la pestaña (A) con los orificios (H) en la placa posterior (B).
5. Enrosque los tornillos (C) retirados anteriormente y apriételes para fijar el accesorio al techo.

NOTA: La placa de montaje de este accesorio tiene puntos de anclaje adicionales (P) en las esquinas. Se recomienda que se utilicen estos puntos de soporte adicionales - vea el Dibujo 2. IMPORTANTE: USE EL HARDWARE APROPIADO PARA ANCLARSE. DIFERENTES MATERIALES REQUIEREN HARDWARE DE MONTAJE DIFERENTE.

Les Instructions D'assemblage

Numéro d'article. FR49909

French

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

Couper le courant électrique avant de commencer. Si l'appareil vous remplacez est activé et désactivé par un interrupteur mural, il suffit de tourner l'interrupteur. Sinon, retirez le fusible approprié (ou ouvrez les disjoncteurs) jusqu'à ce que l'appareil est morte • NE PAS restaurer actuelle -. Soit par fusible, disjoncteur, interrupteur ou - jusqu'à ce que le nouvel appareil est entièrement câblé et en place.


1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il faudra d'abord retirer la plaque de montage (A) de l'auvent (B). Pour ce faire, retirez d'abord les deux vis (C) situées sur le côté du baldaquin. Placez les vis dans un endroit sûr
2. Ensuite, fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) avec deux vis (D), NON FOURNIES - voir schéma 2.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.


4. Une fois toutes les connexions effectuées, rentrez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les languettes de montage (A) et alignez les trous filetés de la languette (A) avec ceux de la plaque arrière (B).
5. Vissez les vis (C) retirées précédemment et serrez pour fixer le projecteur au plafond.

REMARQUE: La plaque de montage de ce luminaire comporte des points d'ancrage supplémentaires (P) dans les coins. Il est recommandé d'utiliser ces points de support supplémentaires - voir Dessin 2. IMPORTANT: UTILISEZ LE MATÉRIEL APPROPRIÉ POUR L'ANCRAGE. DIFFÉRENTS MATÉRIAUX NÉCESSITENT UN MATÉRIEL DE MONTAGE DIFFÉRENT.

ADDITIONAL ANCHOR POINTS

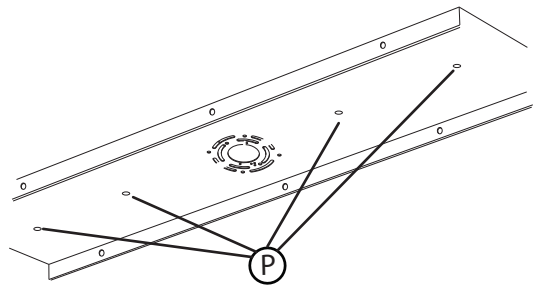

DRAWING 1 - INSPECTION CABLES

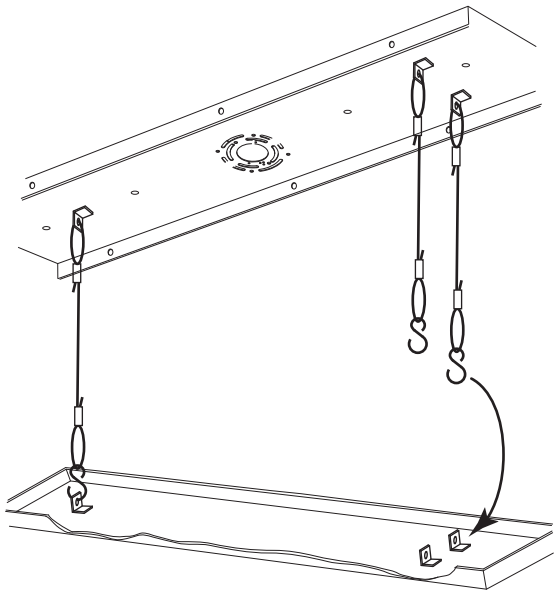

Mounting Plate Installation Instructions

Item No. FR49908 / FR49909

IMPORTANT: THIS FIXTURE ***IS IN EXCESS OF 50 LBS.*** AND MUST BE MOUNTED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX. THE MOUNTING PLATE MUST BE MOUNTED TO THE CEILING USING APPROPRIATE MOUNTING HARDWARE AND BE MOUNTED TO A JOIST OR OTHER STRUCTURE THAT WILL PROPERLY SUPPORT THE WEIGHT.

NOTE: USE THE APPROPRIATE HARDWARE FOR ANCHORING. DIFFERENT MATERIALS REQUIRE DIFFERENT HARDWARE. IT IS UP TO THE INSTALLER TO ACQUIRE THE REQUIRED HARDWARE AND TO INSURE THE FIXTURE IS INSTALLED INDEPENDENTLY OF THE JUNCTION BOX.

INSPECTION CABLES

This luminaire is supplied with inspection cables, that can be hooked onto the canopy to ease the wiring process during installation
- see Drawing 1.

To attach the inspection cables, lift the fixture up, assistance is recommended, and hook the cable from the mounting plate to the tab in the canopy. After attaching all the cables the fixture can hang while the wiring is completed.

After wiring is completed see mounting instructions supplied to finish installation.

Instrucciones de instalación de la placa de montaje

Numéro d'article: FR49908 / FR49909

IMPORTANTE: ESTE LUMINARIO ESTÁ EN EXCESO DE 50 LBS. Y DEBE ESTAR MONTADO INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAJA DE JUNCCIÓN. LA PLACA DE MONTAJE DEBE ESTAR MONTADA AL USO DEL TECHO

APROPIAR EL HARDWARE DE MONTAJE Y MONTARSE EN UNA JUNTA U OTRA ESTRUCTURA QUE APOYARÁ ADECUADAMENTE EL PESO.

NOTA: UTILICE EL HARDWARE APROPIADO PARA EL ANCLAJE. DIFERENTES MATERIALES REQUIEREN HARDWARE DIFERENTE. EL INSTALADOR DEBE ADQUIRIR EL HARDWARE REQUERIDO Y ASEGURAR QUE EL LUMINARIO ESTÁ INSTALADO INDEPENDIENTEMENTE DEL CAJA DE CONEXIONES..

CABLES DE INSPECCION

Esta luminaria se suministra con cables de inspección, que se pueden enganchar en la cubierta para facilitar el proceso de cableado durante la instalación
- ver dibujo 1.

Para conectar los cables de inspección, levante el accesorio, se recomienda ayuda y enganche el cable de la placa de montaje a la pestaña en la cubierta. Después de conectar todos los cables, el accesorio puede colgarse mientras se completa el cableado.

Una vez completado el cableado, consulte las instrucciones de montaje suministradas para finalizar la instalación.

Instructions d'installation de la plaque de montage

Número del artículo: FR49908 / FR49909

IMPORTANT: CE LUMINAIRE DÉPASSE PLUS DE 50 LBS. ET DOIT ÊTRE MONTÉ INDÉPENDAMMENT DE LA BOÎTE DE JONCTION. LA PLAQUE DE MONTAGE DOIT ÊTRE MONTÉE AU PLAFOND À L'AIDE DE QUINCAILLERIE DE MONTAGE APPROPRIÉE ET ÊTRE MONTÉE SUR UN JOIST OU UNE AUTRE STRUCTURE QUI SUPPORTERA CORRECTEMENT LE POIDS.

REMARQUE: UTILISEZ LE MATÉRIEL APPROPRIÉ POUR L'ANCRAGE. DIFFÉRENTS MATÉRIAUX NÉCESSITENT UN MATÉRIEL DIFFÉRENT. C'EST À L'INSTALLATEUR D'ACQUÉRIR LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE ET D'ASSURER QUE LE LUMINAIRE SOIT INSTALLÉ INDÉPENDAMMENT DE LA BOÎTE DE DÉRIVATION.

CABLES DE INSPECCION

Ce luminaire est fourni avec des câbles d'inspection, qui peuvent être accrochés au toit pour faciliter le processus de câblage lors de l'installation
- voir dessin 1.

Pour attacher les câbles d'inspection, soulevez le projecteur, une assistance est recommandée et branchez le câble de la plaque de montage à la patte de l'auvent. Après avoir branché tous les câbles, l'appareil peut être suspendu tant que le câblage est terminé.

Une fois le câblage terminé, voir les instructions de montage fournies pour terminer l'installation.

