

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE COURANT EST COUPÉ DANS LES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ ; VOUS DEVEZ SOIT ENLEVER LE FUSIBLE OU METTRE LE DISJONCTEUR À « OFF ».

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

L'installation de cet appareil d'éclairage ne nécessite pas d'outils spéciaux. Assurez-vous de bien suivre les étapes dans l'ordre. Il ne faut, en aucun cas, suspendre un appareil d'éclairage par les fils électriques de la résidence ni installer un appareil d'éclairage de type suspension à chaîne à un plafond comportant un système de chauffage par rayonnement. Lisez les instructions bien attentivement. **En cas de doute, consultez un électricien qualifié.**

REMARQUE : Un câblage approprié est essentiel au bon fonctionnement de cet appareil d'éclairage.

MISE EN GARDE

REMARQUE : NE PAS INSTALLER L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE SUR UN PIED OU UN POTEAU QUI L'ÉLÈVERAIT À PLUS DE 25 PIEDS DE HAUTEUR.



Sea Gull Lighting®


**Instructions d'installation
et consignes de sécurité**

F-013 070899

Conservez ce feuillet pour référence future. N° ARTICLE _____

ÉTAPE 1 :

A. Regardez la couleur du fil (ou des fils) de votre appareil d'éclairage. Identifiez le groupe auquel il(s) correspond(ent) et branchez-le(s) tel qu'indiqué ci-dessous.

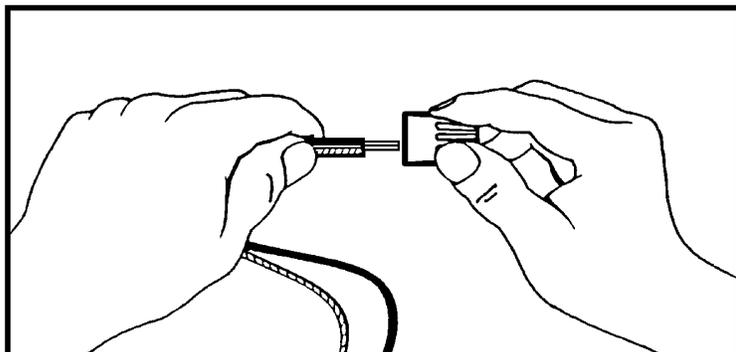

GROUPE A : CONNECTER AU FIL NOIR DE LA RÉSIDENCE	GROUPE B : CONNECTER AU FIL BLANC DE LA RÉSIDENCE
NOIR	BLANC
* FIL PARALLÈLE (ROND ET LISSE)	* FIL PARALLÈLE (CARRÉ ET CÔTELÉ)
BLANC OU GRIS AVEC TRACEUR	BLANC OU GRIS SANS TRACEUR
BRUN, DORÉ OU NOIR SANS TRACEUR	BRUN, DORÉ OU NOIR AVEC TRACEUR

* Remarque : Dans le cas des fils parallèles, le fil parallèle traceur est carré ou côtelé sur le dessus et rond ou lisse en dessous. (La forme est plus visible à l'extrémité du fil.) Pour séparer les fils, prenez chacune des extrémités et détachez-les en tirant.

B. Prenez le(s) fil(s) de l'appareil d'éclairage du groupe A et placez-les de façon égale sur le fil noir provenant de la boîte de sortie de courant. **NE** tournez **PAS** les fils ensemble avant d'utiliser les connecteurs.

C. Insérez les fils dans le connecteur (non fourni) et tournez le connecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

D. Vérifiez si vous pouvez dégager le connecteur des fils en tirant légèrement. Si le connecteur se dégage, recommencez les étapes B et C ci-dessus et vérifiez à nouveau si la connexion est solide.

E. Connectez le fil de l'appareil d'éclairage du groupe B au fil blanc de la boîte de sortie de courant en suivant la même méthode.

ÉTAPE 2 :

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE :

Connectez le fil de mise à la terre de l'appareil d'éclairage (métal nu ou fil vert isolé) au fil de mise à la terre du système d'alimentation électrique (métal nu ou fil vert isolé) à l'aide d'un petit connecteur (non fourni).

REMARQUE : Underwriters Laboratories (UL) n'exige pas des fils de mise à la terre sur tous les appareils d'éclairage. Ces appareils satisfont cependant à toutes les spécifications UL. La marque d'inscription de l'Underwriters sur un produit signifie que ce produit a été fabriqué selon les normes UL.

NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA TERRE AUX FILS D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE BLANCS OU NOIRS.

ÉTAPE 3 :

Enfilez le manchon fileté (F) sur le pied. Fixez-le bien en place.

ASSEMBLAGE FINAL

Assurez-vous qu'aucun fil nu ne dépasse des connecteurs.

ÉTAPE 1 :

Enlevez les écrous borgnes (Z), faites tourner la cage (Y) et soulevez-la du manchon fileté (F) (s'il y a lieu).

ÉTAPE 2 :

Installez les couvre-bougies (G).

ÉTAPE 3 :

Installez les ampoules.

ÉTAPE 4 :

Abaissez la cage (Y) sur le pied, installez les vis de retenue.

NETTOYAGE

Pour nettoyer, essuyez le corps de l'appareil avec un linge doux. Nettoyez le verre à l'aide d'un savon doux. N'utilisez aucun produit abrasif tel que des tampons ou de la poudre à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

COMMANDE DE PIÈCES

Gardez ce feuillet pour référence future ou pour le cas où vous auriez à commander des pièces de remplacement. Toutes les pièces de cet appareil d'éclairage peuvent être commandées à l'endroit où vous l'avez acheté. Si vous commandez des pièces, assurez-vous de bien utiliser les termes figurant sur l'illustration.