

Oakfield Outdoor Wall (LED)

OL12500, OL12501, OL12502-LED 1.0

FEISS®

EST. 1955

Wall

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for wet locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at www.Feiss.com

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

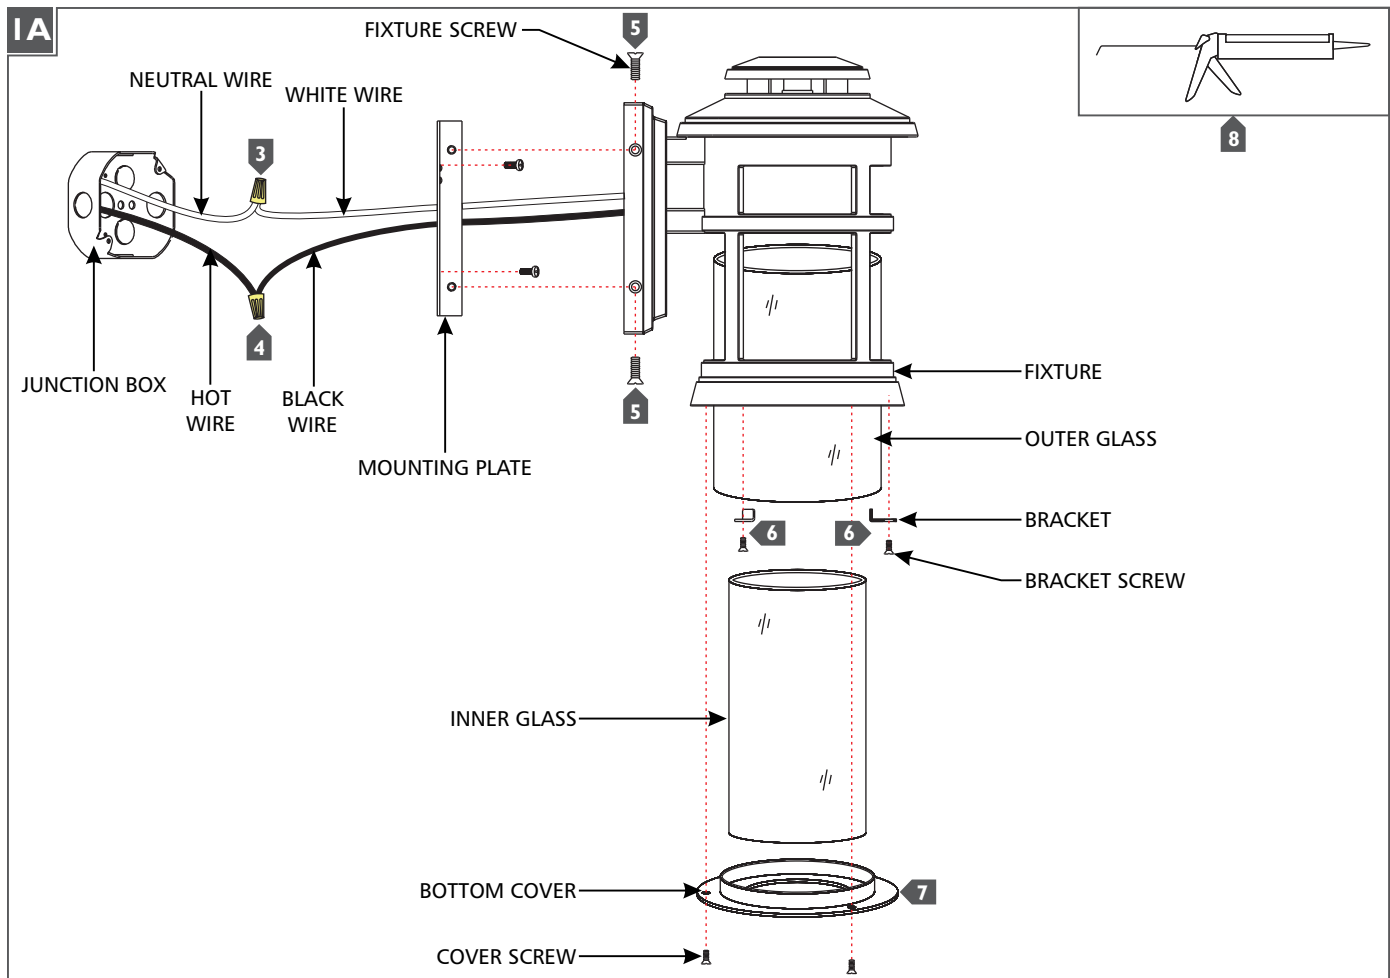


- 1** Secure the mounting plate to the junction box.
- 2** Connect the fixture to a suitable ground in accordance with local electrical codes.
- 3** Connect the white wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 4** Connect the black wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 5** Mount the fixture base onto the mounting plate and secure it with the fixture screws.
- 6** Insert the outer glass into the fixture and secure it using the brackets and bracket screws.
- 7** Insert the inner glass into the outer glass and secure it in place by installing the bottom cover to the fixture using the cover screws.
- 8** For wet locations, caulk around the base of the fixture with waterproof construction sealant.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

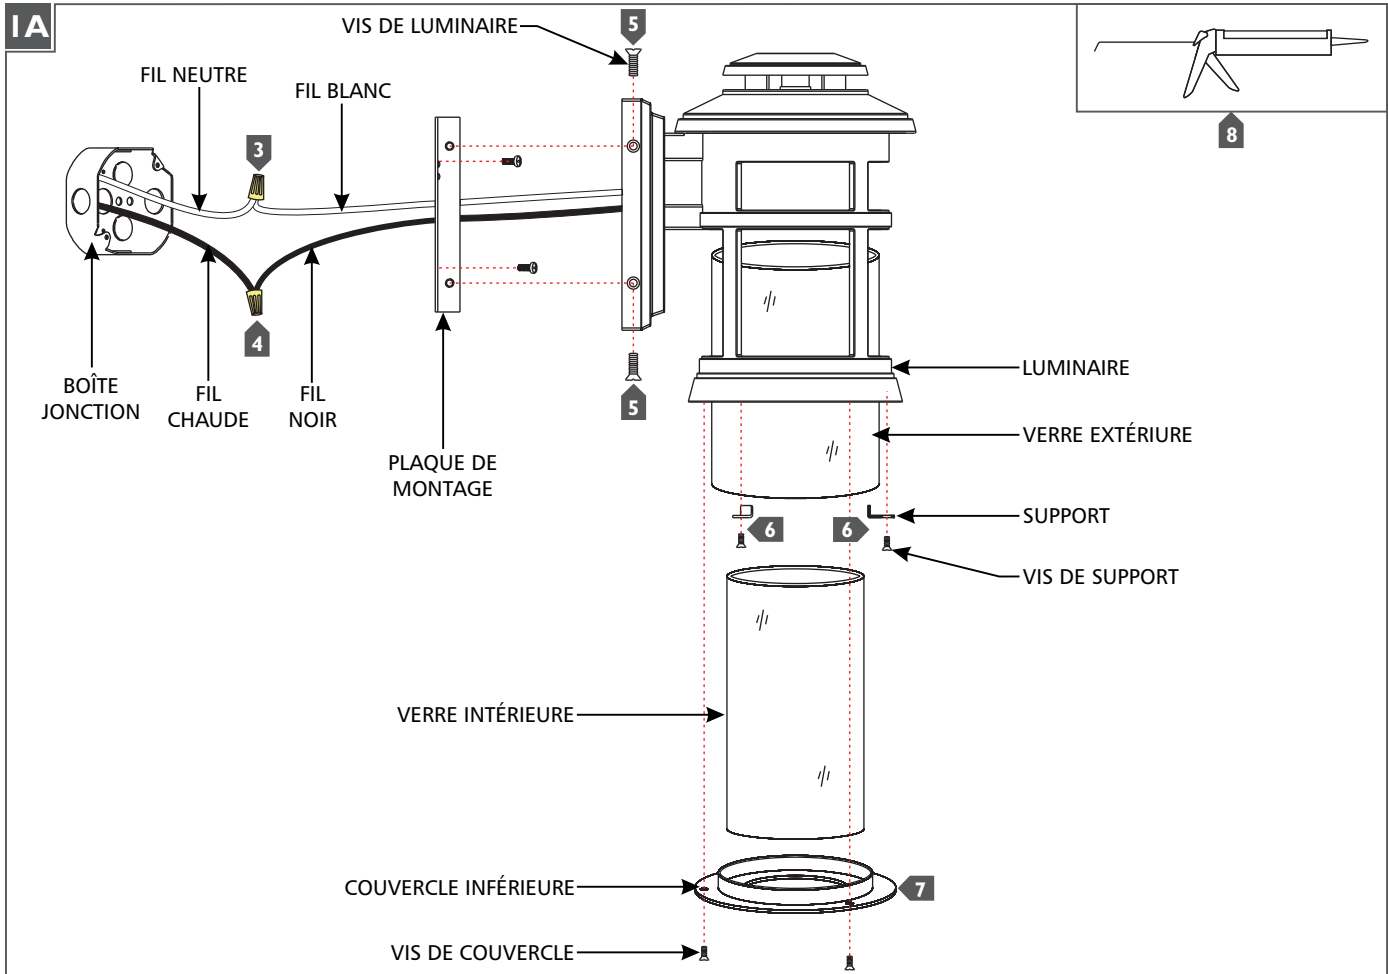


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément aux codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5** Montez la base de luminaire sur la plaque de montage et le fixer avec les vis de luminaire.
- 6** Insérez le verre extérieur dans le montage et le fixer avec les supports et vis de montage.
- 7** Insérez la verre intérieure dans le verre extérieur et le fixer en place en installant le couvercle du fond de luminaire en utilisant les vis de couvercle.
- 8** Pour les endroits humides, calfeutrez autour de la base de le luminaire avec une construction étanche étanchéité.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

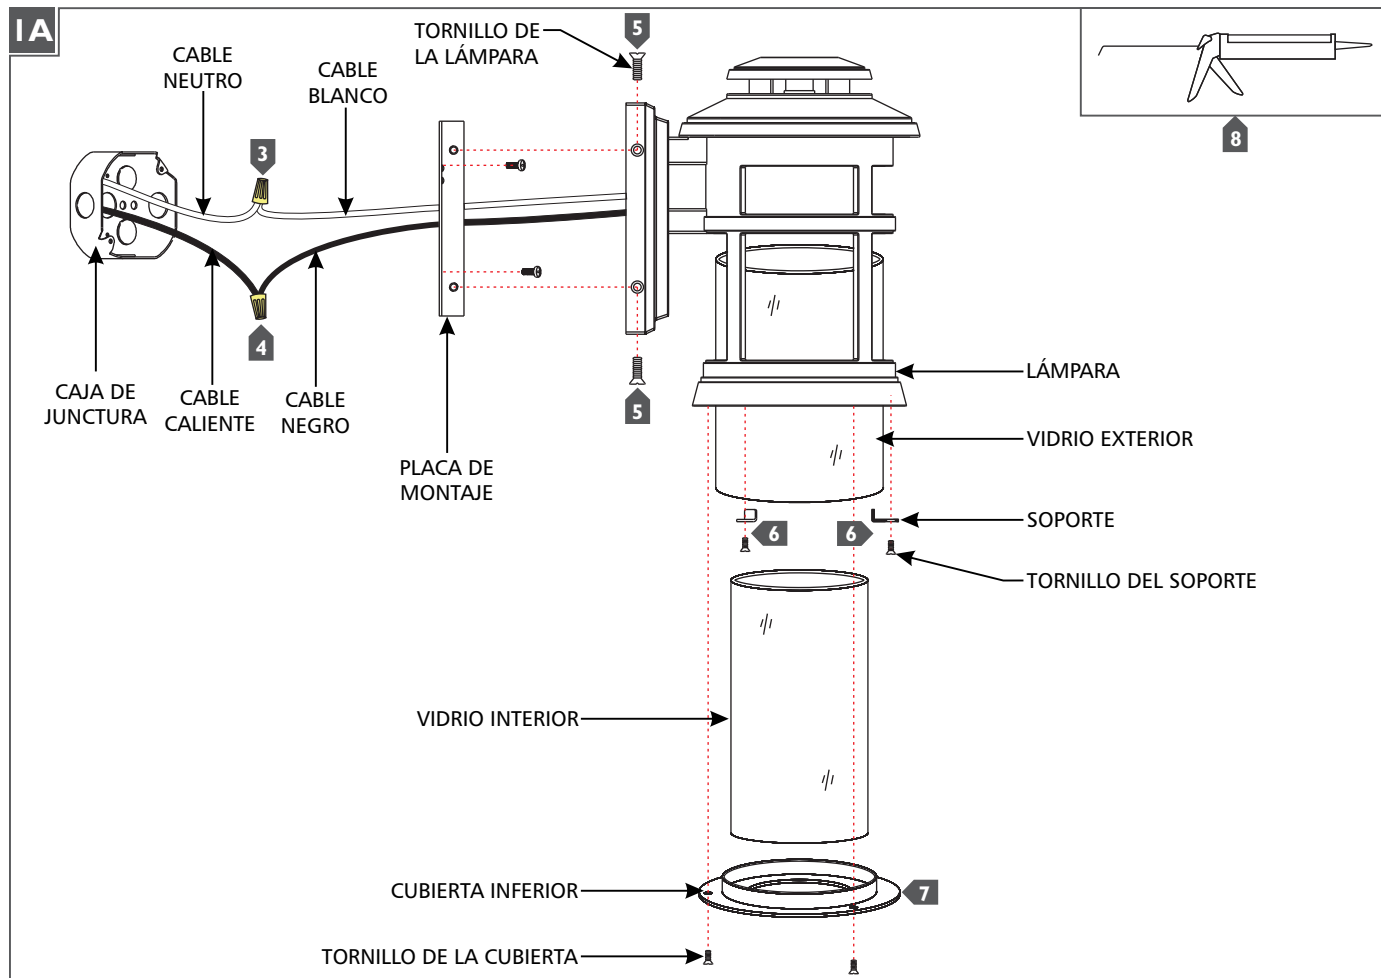

- 1** Fije la placa de montaje a la caja de junctura.
- 2** Conecte el lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3** Conecte el cable blanco al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4** Conecte el cable negro al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5** Monte la base de lámpara sobre la placa de montaje y fíjalo con los tornillos de lámpara.
- 6** Inserte el vidrio exterior en la lámpara y fíjalo usando los soportes y tornillos del soporte.
- 7** Inserte el vidrio interior en el vidrio externo y seguro en su lugar mediante la instalación de la cubierta inferior a la lámpara utilizando los tornillos de la cubierta.
- 8** Para lugares húmedos, calafatear alrededor de la base de la lámpara con sellador de construcción resistente al agua.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company