

**Quorra Chandelier****F3181/14 I.I****F E I S S®**

EST. 1955

**Chandelier****GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

Incandescent lamps may be dimmed with a standard incandescent dimmer. LED lamps may be dimmed with a LED dimmer. Consult lamp manufacturer for additional information.

**CAUTION - RISK OF FIRE**

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

**Use minimum 90°C supply conductors.**

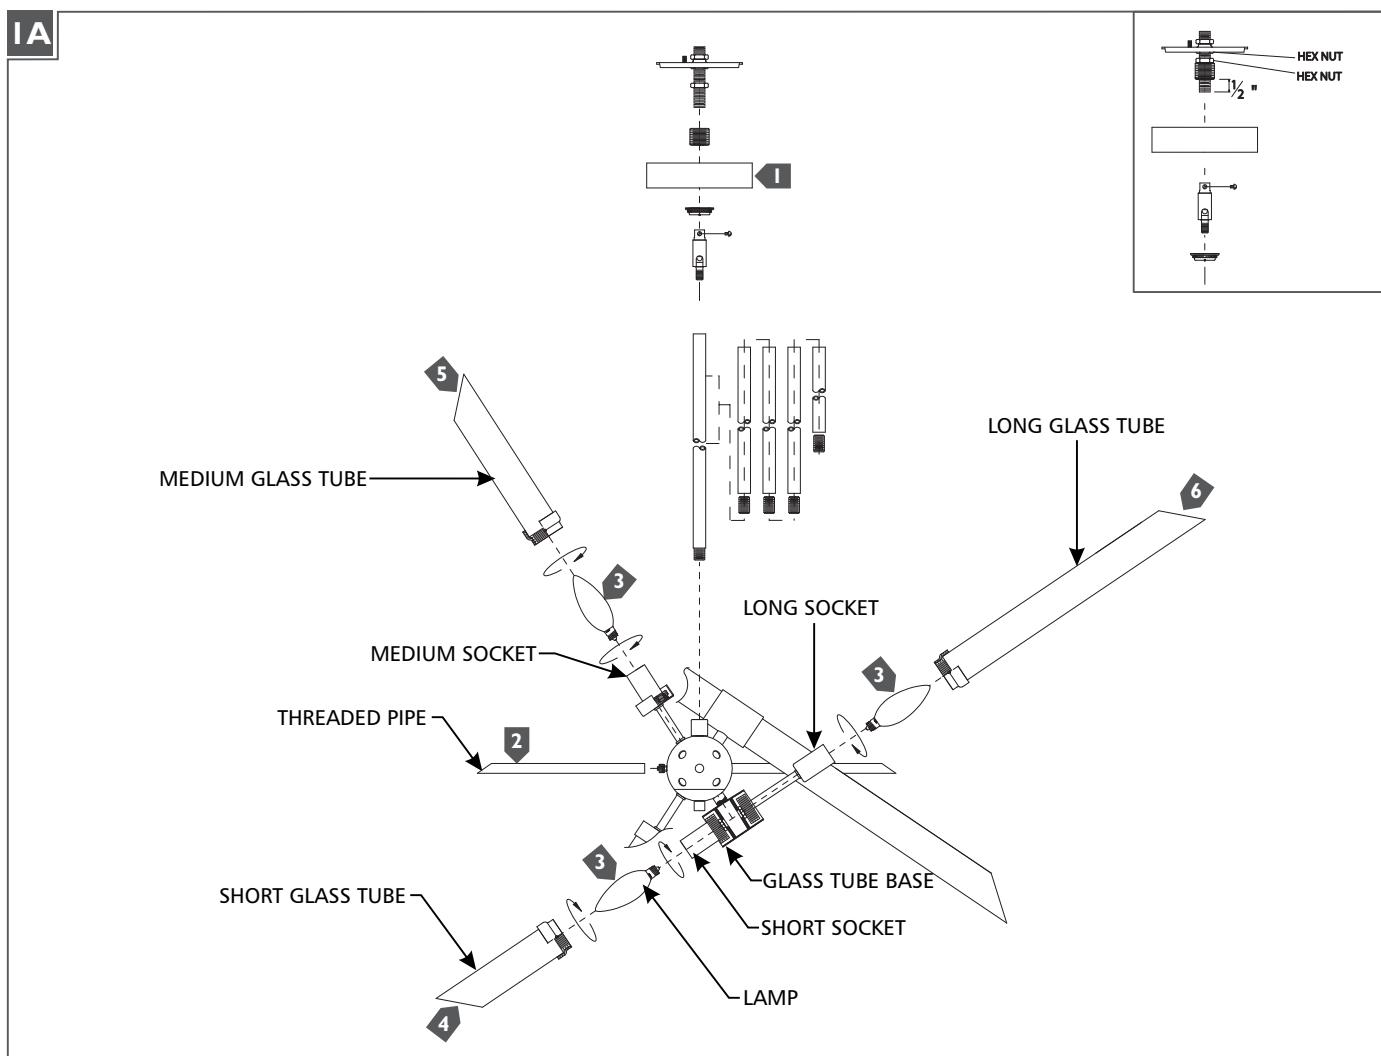


- 1 Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto junction box.
- 2 Install the threaded pipes by screwing them into the center of the fixture.
- 3 Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4 Install the short glass tubes over the short sockets and secure them in place by screwing them into the glass tube base. **Caution:** Carefully align the threads of the glass tube to the glass tube base and make sure they are engaged smoothly.
- 5 Install the medium glass tubes over the medium sockets and secure them in place by screwing them into the glass tube base. **Caution:** Carefully align the threads of the glass tube to the glass tube base and make sure they are engaged smoothly.
- 6 Install the long glass tubes over the long sockets and secure them in place by screwing them into the glass tube base. **Caution:** Carefully align the threads of the glass tube to the glass tube base and make sure they are engaged smoothly.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé, selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

**Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°c.**

**IA**

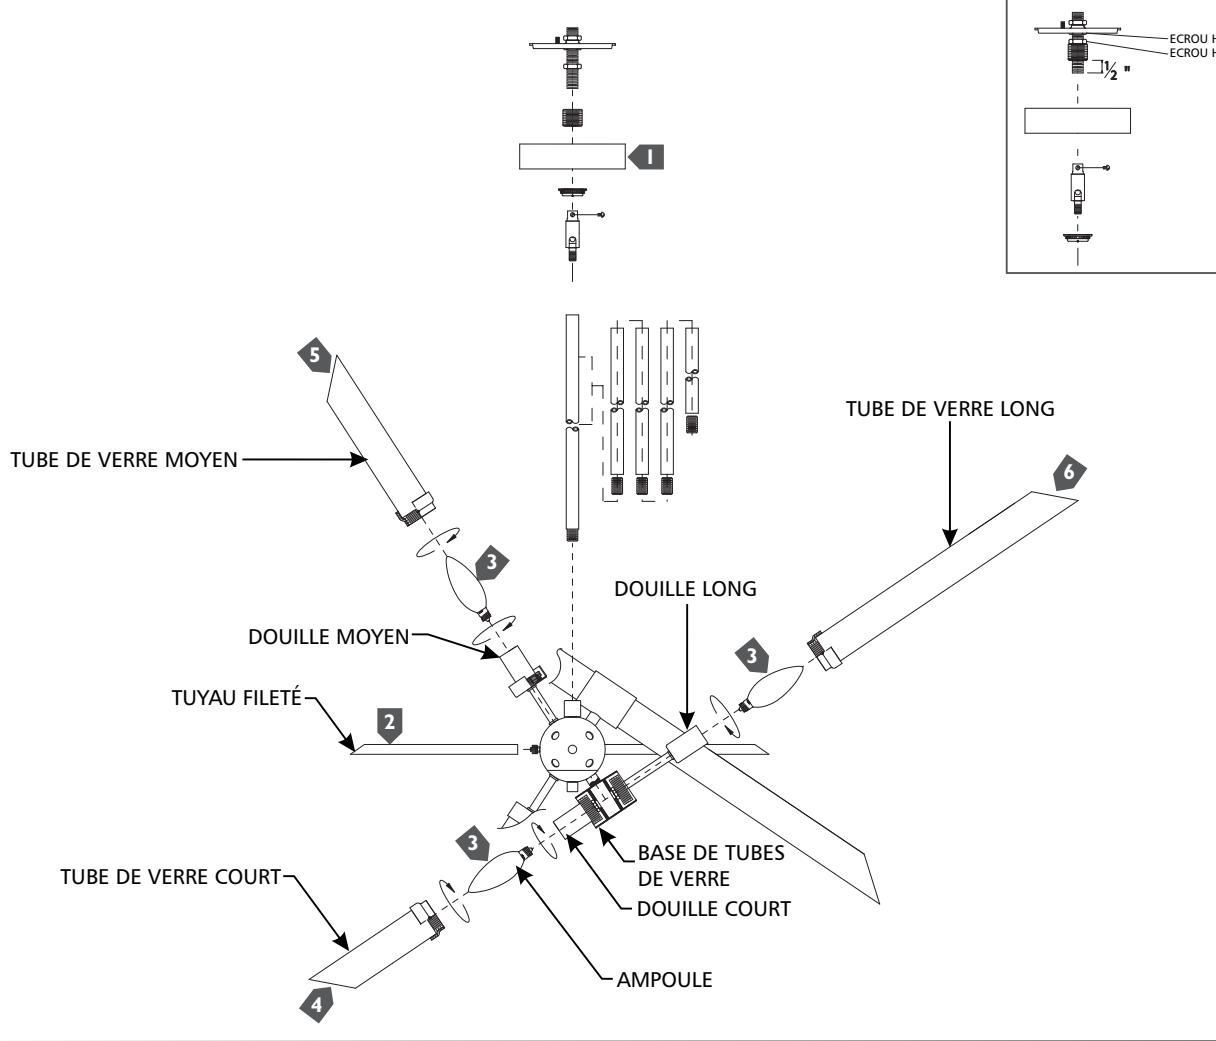


- 1 Suivez les instructions d'installation des accessoires ci-jointes pour l'installation des appareils électriques et des appareils sur la boîte de jonction.
- 2 Installez les tuyaux filetés en les vissant au centre de luminaire.
- 3 Visser l'ampoules dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette indiquée sur la prise de la lampe pour obtenir des informations sur le débit max.
- 4 Installer les tubes de verre courts sur les douilles courtes et les fixer en place en les vissant dans la base du tube en verre. **Attention:** aligner soigneusement les fils du tube de verre sur la base du tube en verre et s'assurer qu'ils sont bien engagés.
- 5 Installez les tubes de verre moyens sur les douilles moyennes et fixez-les en place en les vissant dans la base du tube en verre. **Attention:** aligner soigneusement les fils du tube de verre sur la base du tube en verre et s'assurer qu'ils sont bien engagés.
- 6 Installez les longs tubes de verre sur les douilles longues et fixez-les en place en les vissant dans la base du tube en verre. **Attention:** aligner soigneusement les fils du tube de verre sur la base du tube en verre et s'assurer qu'ils sont bien engagés.

### ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado segun el codigo de instalacion aplicable por una persona que conozca la constussion y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentacion 90°C Min.

IA

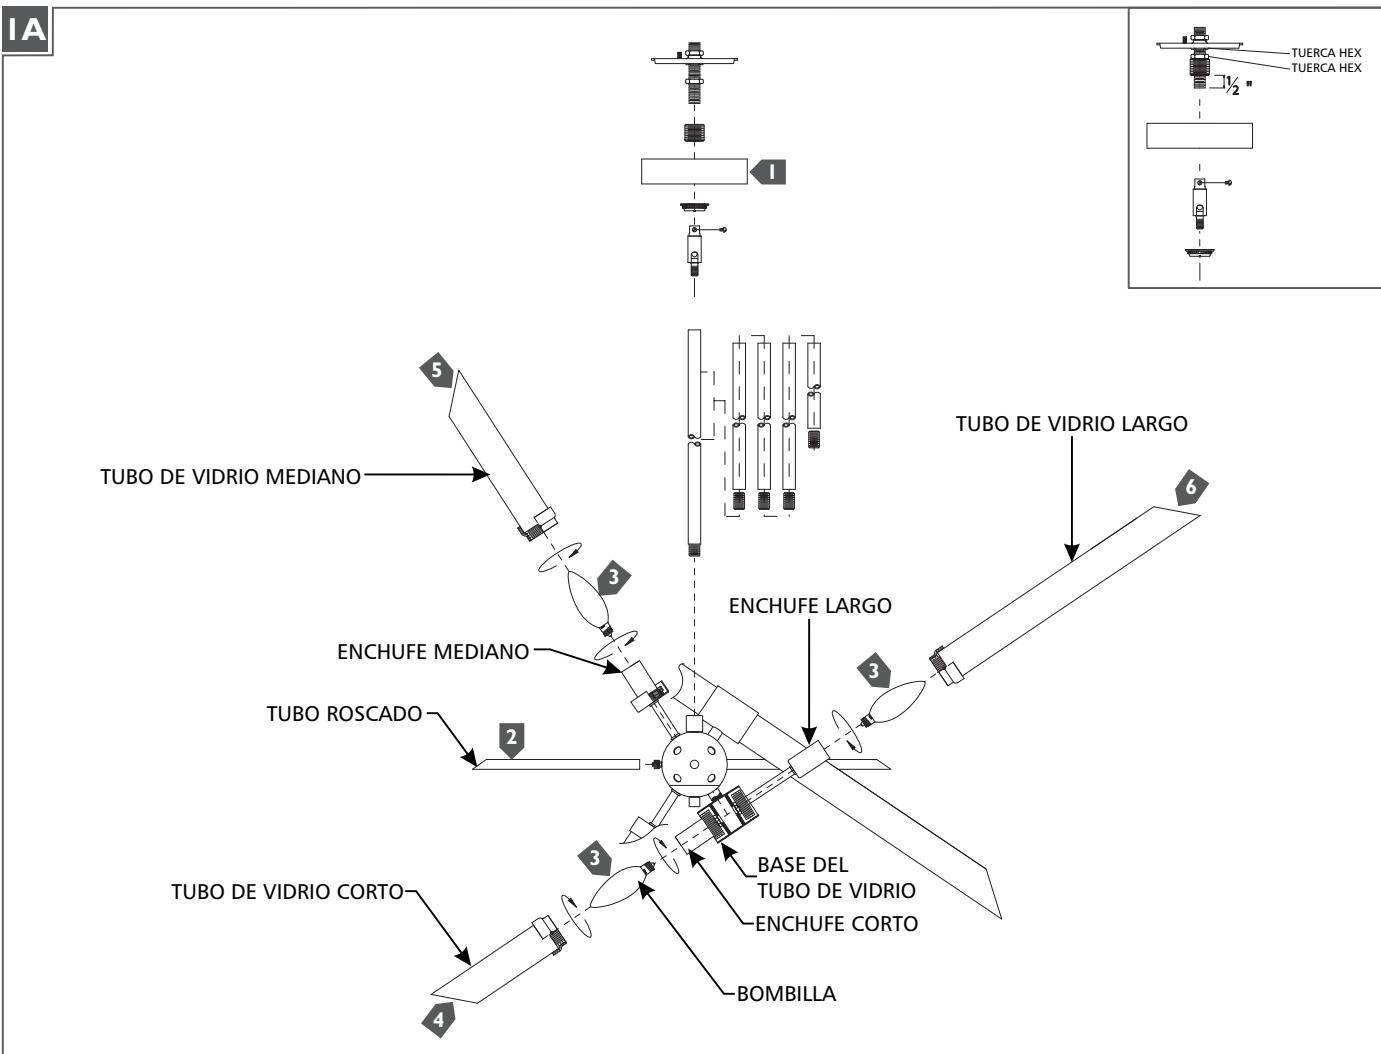

- 1 Siga las instrucciones de instalación del suplemento adjunto para la instalación eléctrica y de fijación en la caja de conexiones.
- 2 Instale los tubos roscados atornillándolos en el centro de la lámpara.
- 3 Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el conector de la lámpara para obtener información sobre la potencia máxima.
- 4 Instale los tubos de vidrio cortos sobre los enchufes cortos y fíjelos en su lugar atornillándolos en la base del tubo de vidrio. **Precaución:** alinee cuidadosamente las roscas del tubo de vidrio con la base del tubo de vidrio y asegúrese de que estén bien acopladas.
- 5 Instale los tubos medianos de vidrio sobre los enchufes medianos y fíjelos en su lugar atornillándolos en la base del tubo de vidrio. **Precaución:** alinee cuidadosamente las roscas del tubo de vidrio con la base del tubo de vidrio y asegúrese de que estén bien acopladas.
- 6 Instale los tubos de vidrio largos sobre los enchufes largos y fíjelos en su lugar atornillándolos en la base del tubo de vidrio. **Precaución:** alinee cuidadosamente las roscas del tubo de vidrio con la base del tubo de vidrio y asegúrese de que estén bien acopladas.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

**F E I S S®**

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.323.3226 - 847.626.6300

**[www.Feiss.com](http://www.Feiss.com)**

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.  
A Generation Brands Company