

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Instructions pertaining to a risk of fire, electric shock or injury to persons.

-WARNING-

Installation must be done according to local electrical codes.

Installation should be done by a certified electrician.

Not intended for installation in ceilings, soffits, "built-in furnishings" such as a kitchen, cabinet or trophy case.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

GARDER CES INSTRUCTIONS

Ces instructions se rapportent à un risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures corporelles.

-ATTENTION-

L'installation doit être effectuée conformément au codes électriques locaux.

L'installation devrait être effectuée par un électricien qualifié.

Non prévus pour être installé dans des plafonds, corniches extérieures, meubles-cuisine, vaisseliers ou armoires à trophées intégrés.



Lumens per fixture
Nombre de lumen
par luminaire

Total consumption
Consommation totale

Light color
Couleur de la lumière

LEDWALL003D :

700lm

7W

3000K

Lumens per fixture
Nombre de lumen
par luminaire

Total consumption
Consommation totale

Light color
Couleur de la lumière


LEDWALL004D :

615lm


7W

3000K

LEDWALL003D

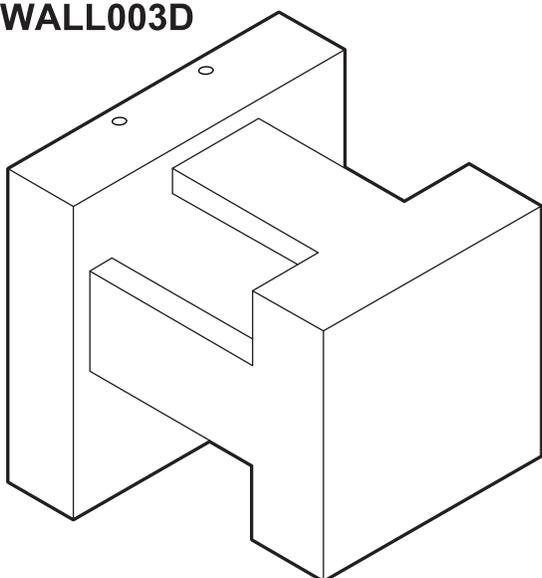

LEDWALL004D

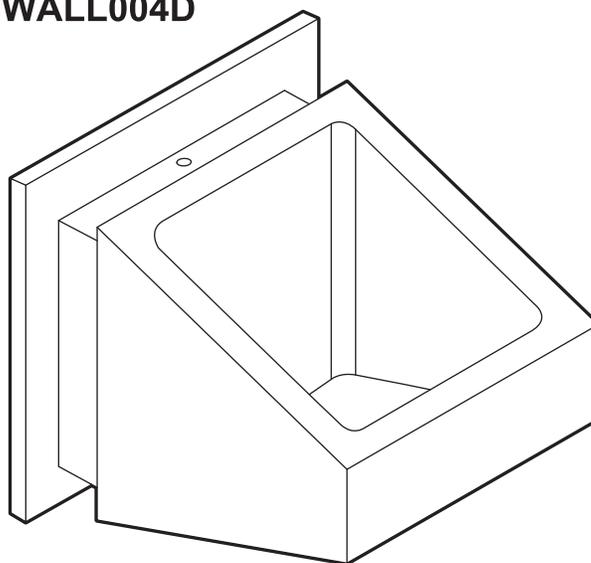

For indoor or outdoor application,
see reverse for instructions.
Pour installation intérieure ou extérieure.
Voir les instructions d'installation au verso.



Compatible with most
electronic low voltage dimmers.
Compatible avec la plupart des gradateurs
électroniques bas voltage.

Warranty: **dals**
Garantie :

DALS offers a 5 years warranty from the date of purchase which covers repair or replacement of defective parts of the housing, optics, and electronics.

To contact DALS customer service call 1 877 430 1818 or send an e-mail to info@dalslighting.com.

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacement des pièces du boîtier, des pièces optiques et électroniques défectueuses.

Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dalslighting.com.

For more information on new products, technical specifications and additional accessories visit our website: www.dalslighting.com

Pour plus d'information sur les nouveaux produits, les spécifications techniques supplémentaire et les accessoires disponible, visitez notre site web : www.dalslighting.com

See reverse side for more instructions
Voir au verso pour plus d'instructions



dals
INS_LEDWALL003D-004D_REV5
1 877 430 1818


instructions before installation / Instructions avant installation



WARNING - BEFORE STARTING THE INSTALLATION, TURN THE POWER OFF FROM ELECTRICAL PANEL. - WARNING
ATTENTION - AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU CIRCUIT À PARTIR DU PANNEAU ÉLECTRIQUE. - ATTENTION


Installation instructions / Instructions d'installation

1 Install the electrical box (not included) ; dimensions: 3,61" x 3,61" x 1,59".
 Install and unshield the line feed wire 6" (15 cm) and strip wires 5/8" (1,6 cm).
 Installer la boîte électrique (non incluse) ; dimensions : 3,61" x 3,61" x 1,59".
 Installer et dénuder le fil du secteur de 6 po. (15 cm) et dénuder les fils de 5/8 po. (1,6 cm).

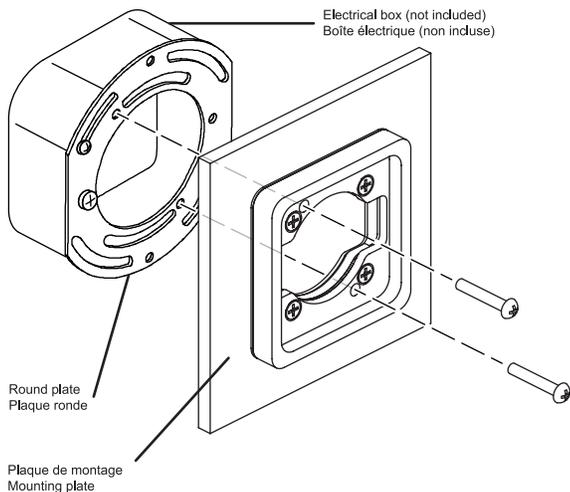


Install the round plate on the junction box, then secure the 4" mounting plate on the round plate and install the mounting bracket on the 4" square plate.

Installer la plaque ronde sur la boîte de jonction et ensuite visser la plaque carrée de 4po. sur la plaque ronde, puis installer la plaque de fixation sur la plaque carrée de 4po.

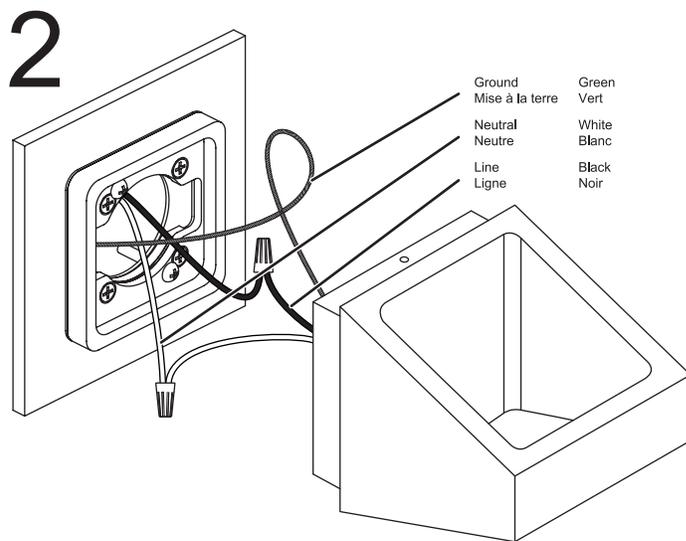


To make the connections in the compartment: use the included wire connectors to match the white wire from the line feed with the white wire from the fixture, repeat with black wire and then connect copper wire (ground) to the green wire.

Faire les connexions dans le compartiment : utiliser les raccords de fils inclus pour jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du luminaire, le fil noir du secteur avec le fil noir du luminaire et pour jumeler le fil de cuivre du secteur et le fil vert du luminaire.

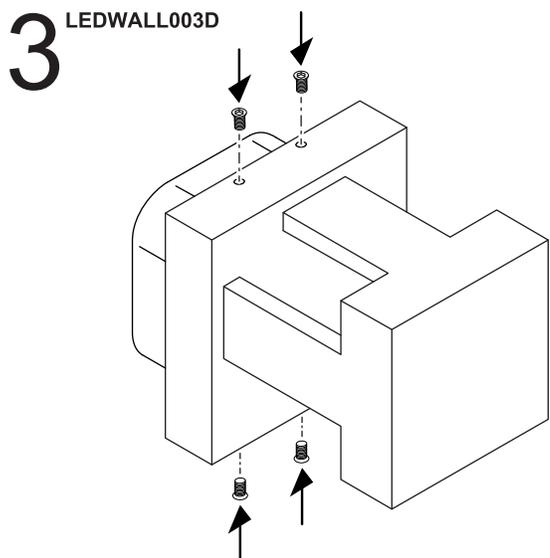

Push all the wires inside the junction box and secure the fixture on the mounting bracket using the 4 set screws.

Rentrer tout le fillage à l'intérieur de la boîte de jonction puis visser le luminaire sur la plaque carré à l'aide des 4 vis de pression.

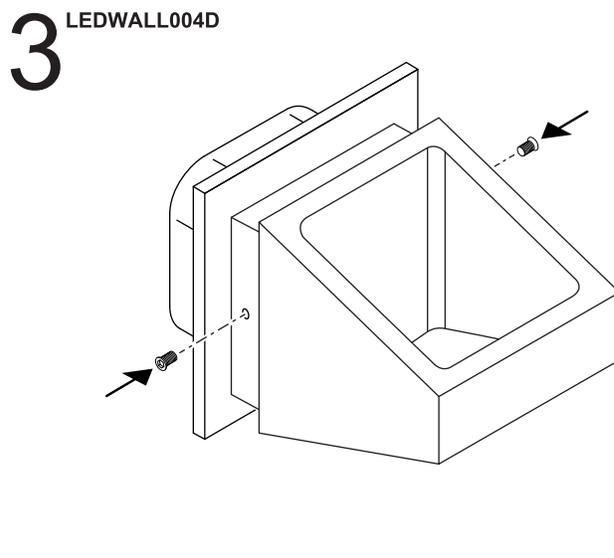

Push all the wires inside the junction box and secure the fixture on the mounting bracket using the 2 set screws.

Rentrer tout le fillage à l'intérieur de la boîte de jonction puis visser le luminaire sur la plaque carré à l'aide des 2 vis de pression.