


HINKLEY

ACCENT SPOT LIGHT



1536MZ

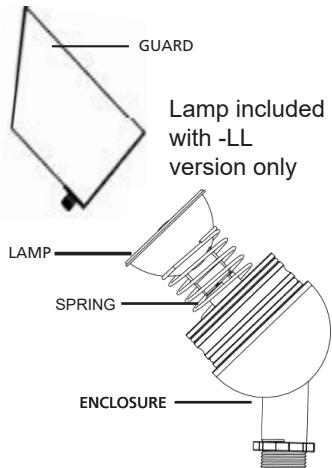

Installation Instructions

Item No:
1536LL/1536

start here

- Find a clear area in which you can work.
- Unpack fixture and glass from carton.
- Carefully review instructions prior to assembly.

Save these instructions:

Note: This Luminaire is designed for use with Hinkley approved 12 volt landscape systems. Connection to other systems may cause premature failure or non-intended operation.

LUMINAIRE MOUNTING: (for typical ground stake mounting)

- To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical supply before installation or service.
- Run wire from Luminaire through mounting hole in top of ground stake.
- Attach Luminaire to ground stake by threading to the mounting hole in stake until it fits snuggly against the bottom of stem.
- Place stake in desired position and insert into ground until the flange of stake is flush with ground.
- Strip the two wire leads from the Luminaire and connect to the main supply wire using wirenuts and provided silicone tube.

The main low voltage cable from the luminaire is to be

- Protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck.
- The main secondary wire is intended for shallow burial – less than 6 inches (15.2cm)
- in order to connect to the main low voltage cable.
- Have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2cm) from a building structure, a luminaire or fitting.

To lamp, place the spring on the back side of the lamp. Compress the spring and secure the floating socket to the lamp pins. Set lamp and spring in base. Place cowl over and secure with thumb screw.

Instrucciones de Instalacion

Número
del artículo: 1536LL/
1536

empezar aquí

- Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
- Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
- Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

Guarda estas instrucciones:

Nota: Esta luminaria está diseñada para usarse con sistemas de jardinería de 12 voltios aprobados por Hinkley. La conexión a otros sistemas puede causar fallas prematuras o un funcionamiento no previsto.

MONTAJE DE LUMINARIA: (para montaje típico de estacas en el suelo)

- Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador del suministro eléctrico antes de la instalación o el servicio.
- Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca de puesta a tierra.
- Fije la luminaria a la estaca de tierra enroscándola en el orificio de montaje de la estaca hasta que encaje cómodamente contra la parte inferior del vástago.
- Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida de la estaca quede al ras del suelo.
- Pele los dos cables conductores de la Luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal utilizando los conectores para cables y el tubo de silicona proporcionado.

El cable principal de baja tensión de la luminaria debe ser:

- Protegido colocándolo muy cerca de la luminaria o accesorio, o al lado de la estructura de un edificio, como una casa o una terraza.
- El cable secundario principal está diseñado para un entierro poco profundo: menos de 6 pulgadas (15,2 cm)
- para conectarse al cable principal de baja tensión.
- Corte la longitud para que se conecte a un conector dentro de las 6 pulgadas (15,2 cm) de la estructura de un edificio, una luminaria o un accesorio.

Para encender la lámpara, coloque el resorte en la parte posterior de la lámpara. Comprima el resorte y asegure el casquillo flotante a las clavijas de la lámpara. Coloque la lámpara y el resorte en la base. Coloque la cubierta y asegúrela con un tornillo de mariposa.

Instructions d'installation

Número del artículo: 1536LL/
1536

commencer ici

- Trouvez un espace libre dans lequel vous pouvez travailler.
- Déballez le luminaire et le verre du carton.
- Lisez attentivement les instructions avant le montage.

Enregistrez ces instructions :

Remarque : ce luminaire est conçu pour être utilisé avec les systèmes paysagers de 12 volts approuvés par Hinkley. La connexion à d'autres systèmes peut entraîner une défaillance prématûre ou un fonctionnement non prévu.

MONTAGE DE LUMINAIRE : (pour un montage typique sur piquet)

- Para evitar descargas eléctricas, desconecte el transformador del suministro eléctrico antes de la instalación o el servicio.
- Pase el cable desde la luminaria a través del orificio de montaje en la parte superior de la estaca de puesta a tierra.
- Fije la luminaria a la estaca de tierra enroscándola en el orificio de montaje de la estaca hasta que encaje cómodamente contra la parte inferior del vástago.
- Coloque la estaca en la posición deseada e insértela en el suelo hasta que la brida de la estaca quede al ras del suelo.
- Pele los dos cables conductores de la Luminaria y conéctelos al cable de alimentación principal utilizando los conectores para cables y el tubo de silicona proporcionado.

Le câble principal basse tension du luminaire doit être :

- Protégé par un acheminement à proximité immédiate du luminaire ou du luminaire, ou à côté d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou une terrasse.
- Le fil secondaire principal est destiné à un enfouissement peu profond – moins de 15,2 cm (6 pouces)
- afin de se connecter au câble basse tension principal.
- Coupez la longueur de manière à ce qu'elle soit connectée à un connecteur à moins de 15,2 cm (6 pouces) d'une structure de bâtiment, d'un luminaire ou d'un raccord.

Pour allumer, placez le ressort à l'arrière de la lampe. Comprimez le ressort et fixez la douille flottante aux broches de la lampe. Placez la lampe et le ressort dans la base. Placez le capot par-dessus et fixez-le avec la vis à oreilles.