

Arramore Outdoor Pendant (LED)

F3098/2-LED **1.2**

FEISS®

EST. 1955

Pendant

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.


This product is safety listed for damp locations.

For a complete list of dimmers, visit our website at www.Feiss.com

CAUTION - RISK OF FIRE

This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Use minimum 90°C supply conductors.

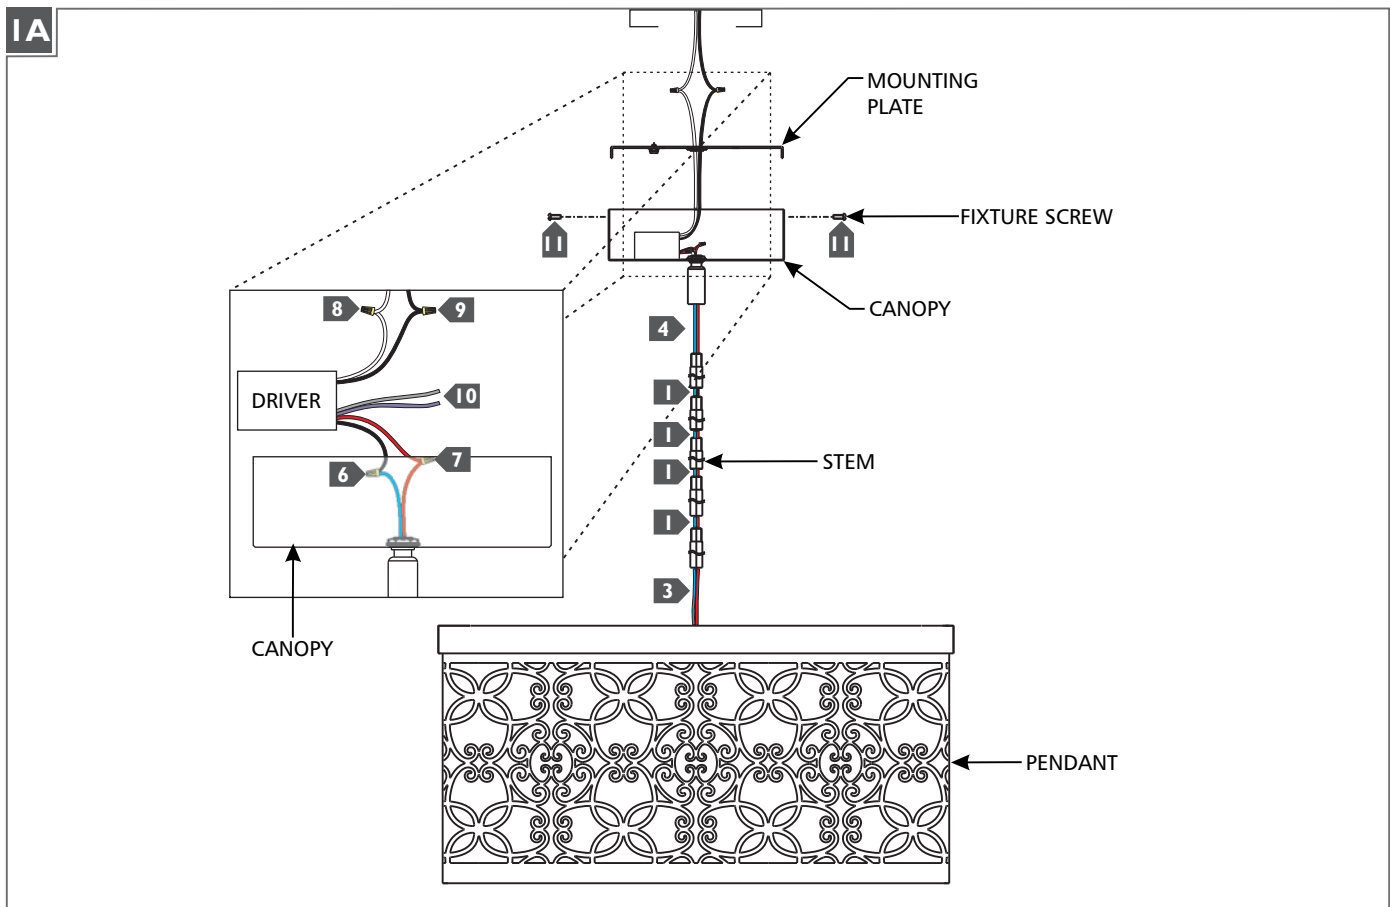


- 1** Determine the height of the fixture with the provided stems and assemble them by screwing them together.
- 2** Secure the mounting plate to the junction box.
- 3** Feed the fixture wires through the stems and screw the stem assembly to the pendant.
- 4** Feed the fixture wires through the canopy and screw the canopy onto the stem assembly.
- 5** Connect the fixture to a suitable ground in accordance to local electrical codes.
- 6** Connect the black driver wire to the blue fixture wire with a wire nut.
- 7** Connect the red driver wire to the red fixture wire with a wire nut.
- 8** Connect the white driver wire to the neutral power line wire with a wire nut.
- 9** Connect the black driver wire to the hot power line wire with a wire nut.
- 10** For dimming, use the purple and gray wires to connect to a compatible dimmer.
- 11** Neatly place the driver and wires into the junction box and/or canopy, then place the canopy onto the mounting plate and secure it in place with the fixture screws.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

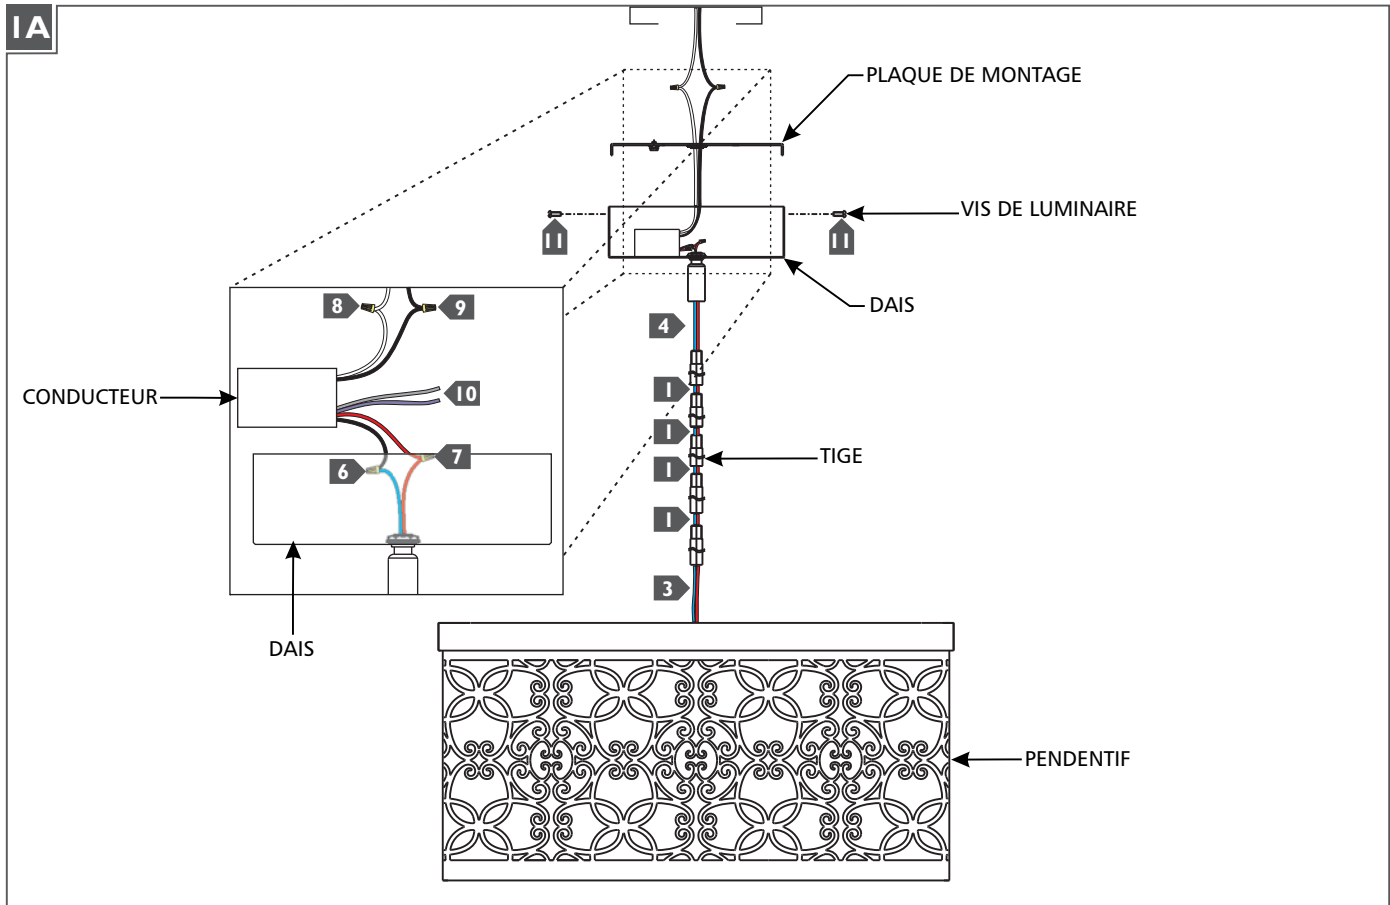


- 1** Déterminer la hauteur du luminaire avec les connecteurs et assembler en les vissant ensemble.
- 2** Fixer la plaque de montage sur le boîtier électrique avec deux vis de plaque de montage.
- 3** Faire passer les fils de luminaire à travers les tiges et visser l'ensemble de la tige pour le pendentif.
- 4** Faire passer les fils de luminaire à travers la dais et visser le dais sur l'assemblage de la tige.
- 5** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément avec les codes électriques locaux.
- 6** Connectez le fil noir de conducteur au fil bleu de luminaire avec un écrou de fil.
- 7** Connectez le fil rouge de conducteur au fil rouge de luminaire avec un écrou de fil.
- 8** Connectez le fil blanc de conducteur au fil ligne neutre avec un écrou de fil.
- 9** Connectez le fil noir de conducteur au fil ligne chaude avec un écrou de fil.
- 10** Pour la gradation, utilisez les fils violet et gris pour se connecter à un gradateur compatible.
- 11** Parfaitement placer le conducteur et le fils dans le boîte de jonction et/ou de la dais, puis déposer la dais sur la plaque de montage et fixez-le en serrant les vis de montage.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

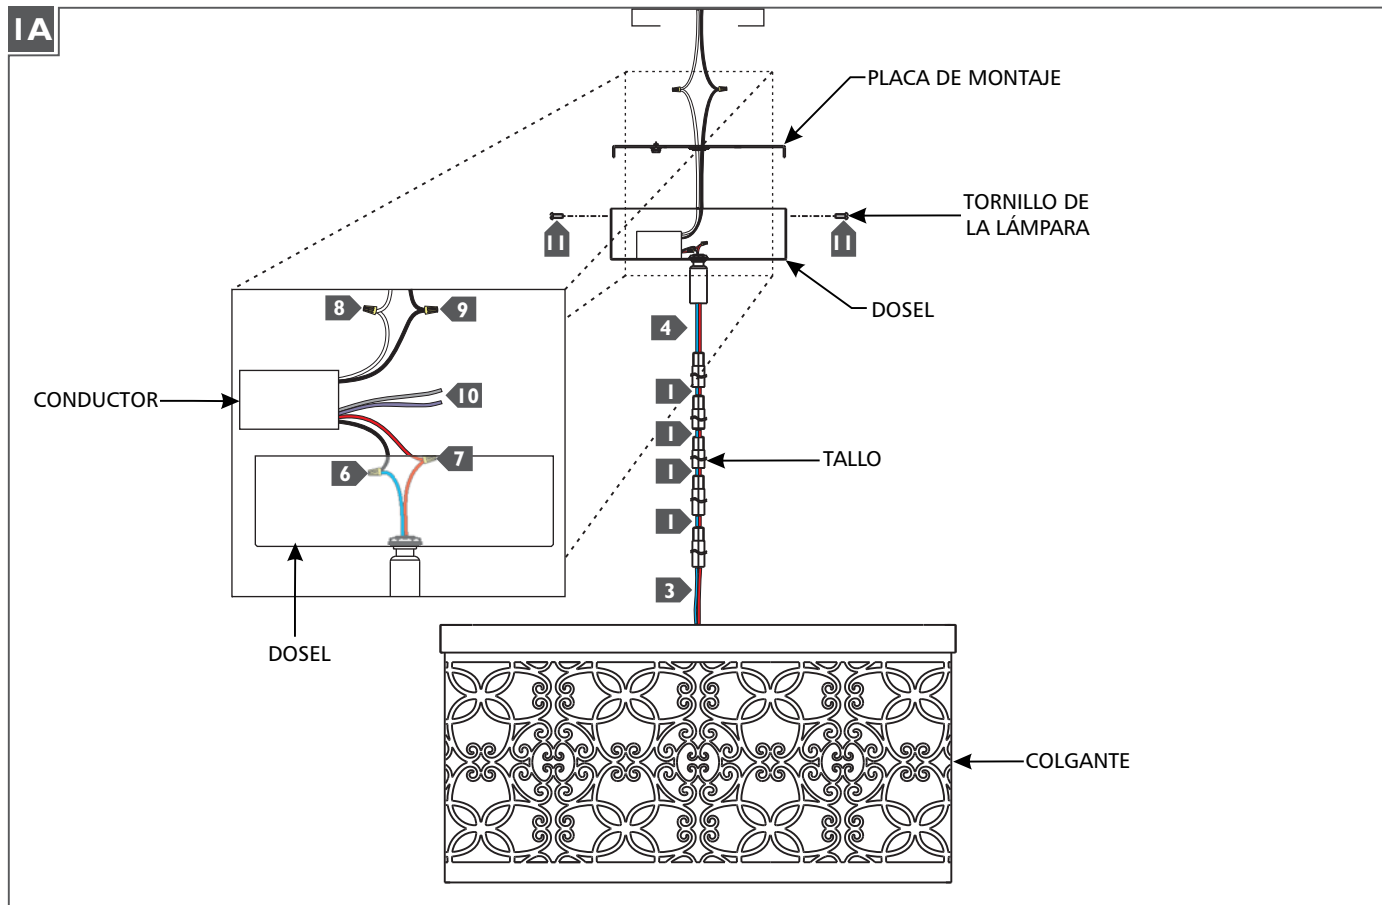

- 1** Determinar la altura de la lámpara con los tallos proporcionados y ensamblarlos atornillándolos juntos.
- 2** Fije la placa de montaje a la caja eléctrica.
- 3** Pase los cables de la lámpara a través de los tallos y atornille el tallo para el colgante.
- 4** Pase los cables de la lámpara a través de el dosel y atornille el dosel en el ensamble de la tallo.
- 5** Conecte la lámpara a una tierra apropiada de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 6** Conecte el cable negro del conductor al cable azul de la lámpara con tuerca para cable.
- 7** Conecte el cable rojo del conductor al cable rojo de la lámpara con tuerca para cable.
- 8** Conecte el cable blanco del conductor al cable neutro línea con tuerca para cable.
- 9** Conecte el cable negro del conductor al cable de línea caliente potencia con tuerca para cable.
- 10** Para la atenuación, utilice los cables violeta y gris para conectar a un dimmer compatible.
- 11** Cuidadosamente coloque el conductor y los cables en la caja eléctrica o dosel, luego colocar el dosel en la placa de montaje y asegúrelo en su lugar apretando los tornillos de la lámpara.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company