

Style: **SYMPHONY**

Thermostatic Valve with Hand Shower Sliding Bar Kit Valve thermostatique avec ensemble de douche à main sur glissière

Features

- · Drilling required installation
- 23-1/4" overall assembled sliding bar kit
- Built-in check valves
- · Soap holder included
- · Shower Head:
- Hand shower
- 5 types of jets
- Easy-to-clean soft nozzles
- 69" chromed metal flexible hose
- Maximum flow of 9.5 L/min (2.5 gpm) at 80 psi
- Adjustable angle hand shower holder
- ½" IPS connections

Finish

· Polished chrome



Caractéristiques

- · Installation avec perçage requis
- Ensemble de barre à glissière de 23-¼ pouces hors tout
- · Soupapes anti-retour intégrées
- Porte-savon inclus
- Pomme de douche :
- Douche téléphone
- 5 types de jets
- Buses souples faciles à nettoyer
- Débit maximal de 9,5 L/min (2,5 gpm) à 80 psi
- Support de douche à angle ajustable
- Raccordements ½ pouce IPS

Fini


Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.



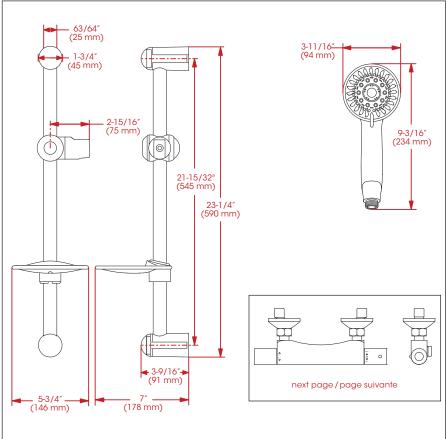



Style: **SYMPHONY**

Thermostatic Valve with Hand Shower Sliding Bar Kit Valve thermostatique avec ensemble de douche à main sur glissière

Features

- 5-5/16 to 6-1/2" c/c exposed installation
- Temperature adjustable from 34° to 38°C by handle and adjustable from 39° to 43°C by pressing security button on ring
- Automatic flow shut off when cold water supply is interrupted
- Separate flow and temperature control handles
- · Built-in check valves
- · Solid brass body
- Off-centered 1/2" IPS connections

Cartridges

- · Ceramic ¼ turn (FC9K2LH-3)
- Thermostatic (FCCART001)

Finish

Polished chrome



Caractéristiques

- Installation exposée à entraxe variant de 5-5/16 à 6-1/2 pouces c/c
- Température ajustable de 34 à 38°C par la poignée et de 39 à 43°C en maintenant la butée de sécurité sur l'anneau
- Fermeture automatique du débit si l'alimentation d'eau froide est interrompue
- Poignées de contrôle de volume et de température indépendantes
- · Soupapes anti-retour intégrées
- · Corps en laiton massif
- Raccordements excentrés ½ pouce IPS

Cartouches

- Céramique ¼ de tour (FC9K2LH-3)
- Thermostatique (FCCART001)

Fini


· Chrome poli



This product is covered by a limited lifetime warranty. Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée. Consultez notre site internet pour tous les détails.








Style: **SYMPHONY**

Thermostatic Valve with Hand Shower Sliding Bar Kit Valve thermostatique avec ensemble de douche à main sur glissière


Hand Shower Sliding Bar Kit Ensemble de douche à main sur glissière

No	Description		Part Pièce
1	Hose	Tuyau	96179
2	Hand shower	Douche à main	FCSPS2005
3	Thermostatic valve	Valve thermostatique	АСТ99СР
4	Sliding bar kit	Ensemble de barre à glissière	B90-100
5	Soap holder	Porte-savon	B93-001

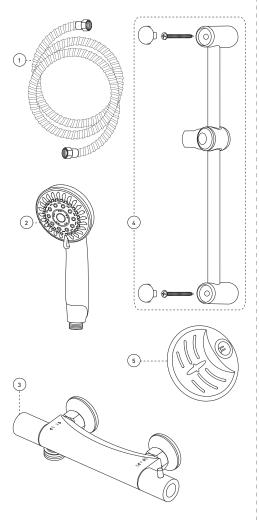

Thermostatic Valve Valve thermostatique

No	Description		Part Pièce
1	Handle cap	Capuchon de poignée	FCHDL3004
2	Handle screw	Vis pour poignée	FCSCR9005
3	Handle	Poignée	FCHDL1010
4	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2007
5	Ceramic cartridge	Cartouche céramique	FC9K2LH-3
6	Thermostatic cartridge	Cartouche thermostatique	FCCART001
7	Lock nut for cartridge	Contre-écrou pour cartouche	FCNUTC001
8	Temperature limiter	Limiteur de température	FCCARL001
9	Handle pin	Goupille pour poignée	FCHDL9001
10	Thermostatic handle	Poignée thermostatique	FCHDL1011
11	Spring	Ressort	FCHDL9002
12	Security button	Butée de sécurité	FCHDL9003
13	Thermostatic handle kit	Ensemble de poignée thermostatique	FCKTS2008
14	Washer with filter	Rondelle avec filtre	FCWAM1001
15	Sleeve and check valve kit (with 0-ring and washer)	Ensemble de garniture et clapet (avec joint torique et rondelle)	FCKTS6001
16	Offset connector	Connecteur décentré	FC0TH5001
17	Flange	Bride	FCDEC3011

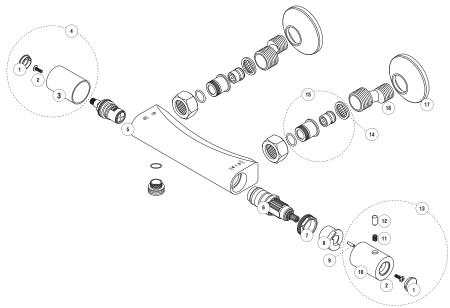

Replacement parts are available on order through customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960